



Project / Projet: _____ # PO: _____
 Client: _____ Date: _____
 Notes: _____ Volts: _____

Applications:

- Nouvelle génération DEL 5050
 - Haute efficacité lumineuse
 - DEL blancs/RVB alternants
 - Vous pouvez couper à chaque 10 DEL / 166,7 mm (6,56 po.)
 - Excellente flexibilité
 - Aussi disponible : 12 VDC
- New generation 5050 LED
 - High luminous efficacy
 - Alternating White/RGB chips
 - You can cut at each 10 LED / 166.7 mm (6.56 in)
 - Excellent flexibility
 - Also available: 12 VDC

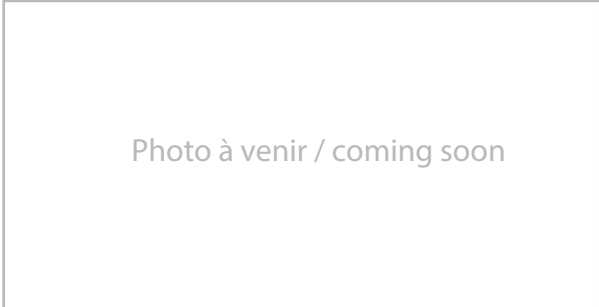

Structure dimensions:

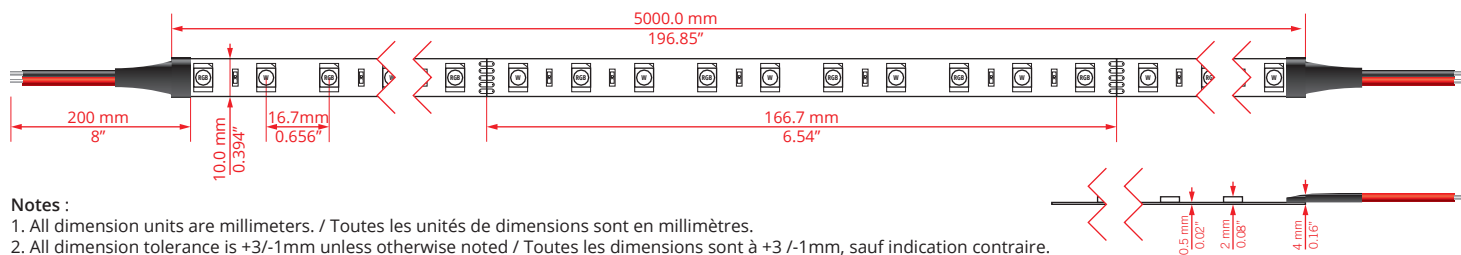

- Notes :
1. All dimension units are millimeters. / Toutes les unités de dimensions sont en millimètres.
 2. All dimension tolerance is +3/-1mm unless otherwise noted / Toutes les dimensions sont à +3 /-1mm, sauf indication contraire.

Dimensions

- 5000 mm / 16,4 pieds de longueur (5 mètres par rouleau)
 - 10 mm de largeur
- 5000 mm / 16.4 feet in length (5 meters per roll)
 - 10 mm wide

Certifications:



Features / Caractéristiques:

- 60 DEL 5050 SMD par mètre
 - 14,4W par mètre
 - 60 lm/W (Lumen par Watt)
 - Voltage 12V DC
 - Faisceau 120°
 - Longue durée de vie
 - IP22 / IP68
- 60 LED 5050 SMD per meter
 - 14.4W per meter
 - 60 lm/W (Lumen per Watt)
 - Voltage 12V DC
 - View angle 120°
 - Long lifetime
 - IP22 / IP68

Flux lumineux, lumens Luminous Flux, lumens	RVB RGB	Blanc White	Total
Rouleau / Roll (5m)	1050	3300	4350
1 mètre / 1 meter	210	660	870
1 pied / 1 foot	64	201	265

Comment commander / How to order:

# Item	IP	Volts
B5050-24V-60-10mm-14.4W-RGBW	22	24 V DC
	68	