


# SÉRIE 8500 LuxLine SERIES




MAR2021-02

## ASSEMBLAGE POUR L'OPTION SEMI-ASSEMBLÉE ASSEMBLY FOR SEMI-ASSEMBLED OPTION


Faire glisser les supports (c) dans le canal supérieur de l'extrusion (a). Les ajuster dans la position souhaitée. Serrer les supports à l'aide des vis de réglage.

Slide the brackets (c) inside the upper channel of the extrusion (a). Adjust them to the desired position. Tighten the brackets with set screws.

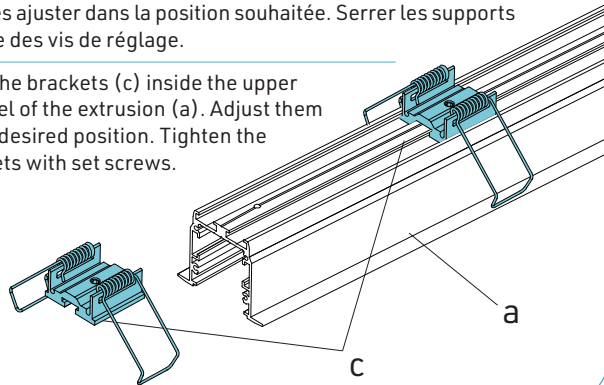


Si le luminaire est composé de plusieurs longueurs linéaires, les assembler à l'aide des équerres droites (x2) (d). Serrer les équerres à l'aide des vis de réglage.

If the profile consists of multiple linear lengths, assemble them using straight joiners (x2) (d). Tighten the joiners with set screws.

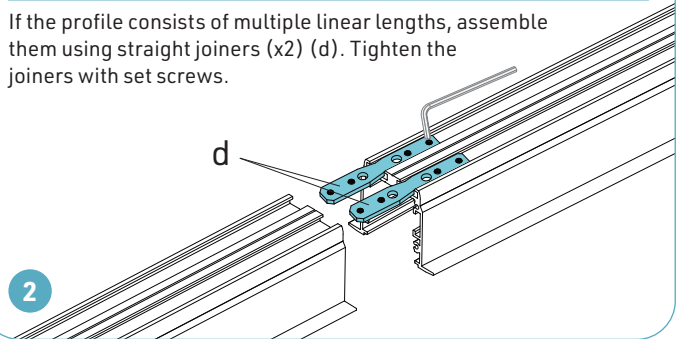


Installer le réflecteur HER (g) dans l'extrusion (a).

Clip the HER reflector (g) into the extrusion (a).

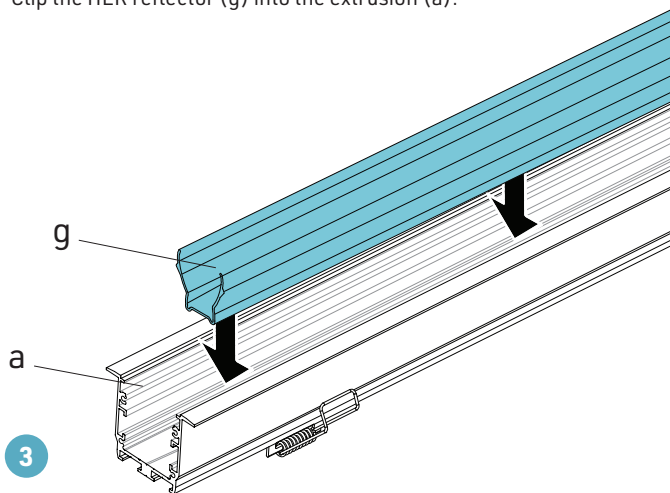


Pour une meilleure adhérence, appliquer du silicone (non inclus) à l'intérieur du réflecteur HER (une goutte de silicone tous les 4"). Installer le LuxLine (e) dans le réflecteur.

For better grip, apply silicone glue (not included) inside the HER reflector (one drop of silicone every 4"). Clip the LuxLine (e) into the reflector.

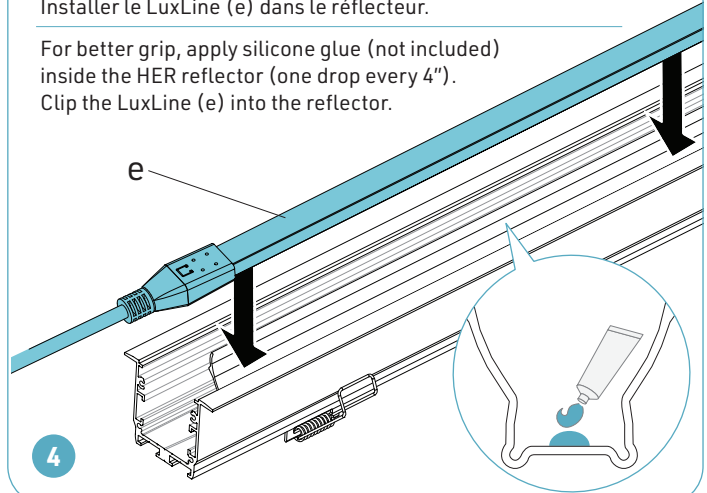


Le réflecteur est coupé plus court que l'extrusion afin que les embouts du LuxLine restent à l'extérieur du réflecteur.

The reflector is cut shorter than the extrusion so that the LuxLine end caps stay outside the reflector.

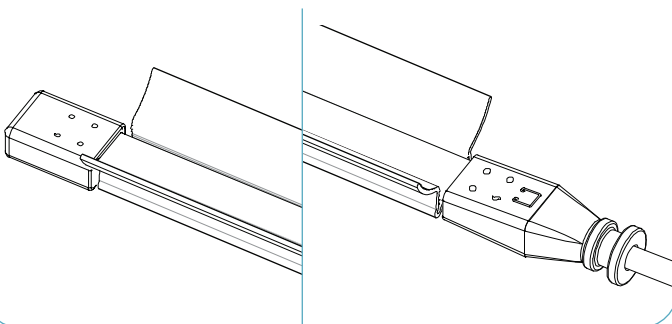

Faire passer le fil électrique du ruban DEL à travers du trou dans l'un des embouts (f). Visser les embouts aux extrémités de l'extrusion à l'aide des vis fournies (h).

Use the hole in one of the end caps (f) to pass the electrical wire from the LED tape. Assemble the end caps to the ends of the extrusion using provided screws (h).

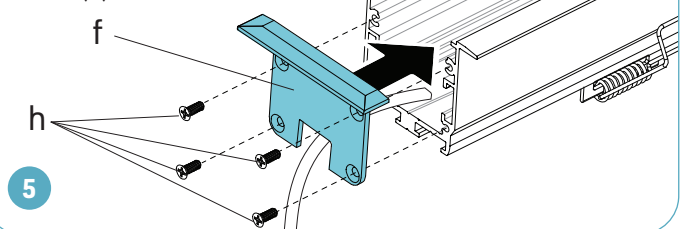


# SÉRIE 8500 LuxLine SERIES



## ASSEMBLAGE POUR L'OPTION SEMI-ASSEMBLÉE ASSEMBLY FOR SEMI-ASSEMBLED OPTION


Faire passer les fils électrique du ruban DEL LuxLine à travers le trou de montage. *Effectuer les connexions électriques (p.4).*

Pass the electrical wire from the LuxLine LED tape through the mounting hole. *Make electrical connections (p.4).*

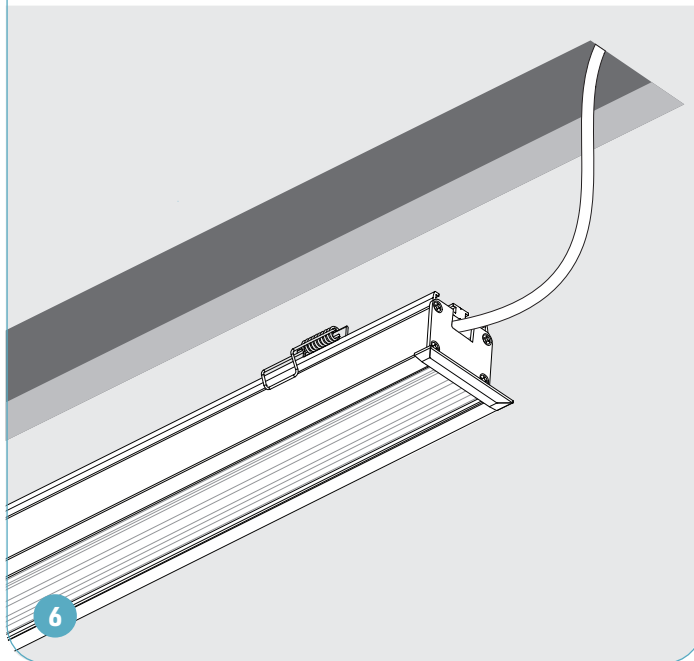


Rabattre les bras des fixations (d). Insérer le luminaire dans le trou de montage, jusqu'au ras de la surface. Les ressorts vont fixer le luminaire en place.

Tilt back the bracket arms (d). Insert the luminaire into the mounting hole until flush with surface. The springs will release to secure the fixture in place.

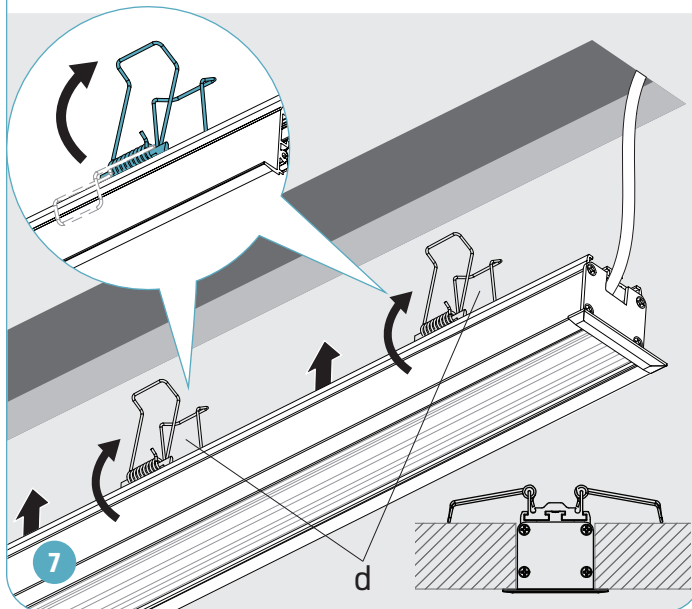


Installer la lentille (b) dans l'extrusion (a).

Clip the lens (b) into the extrusion (a).

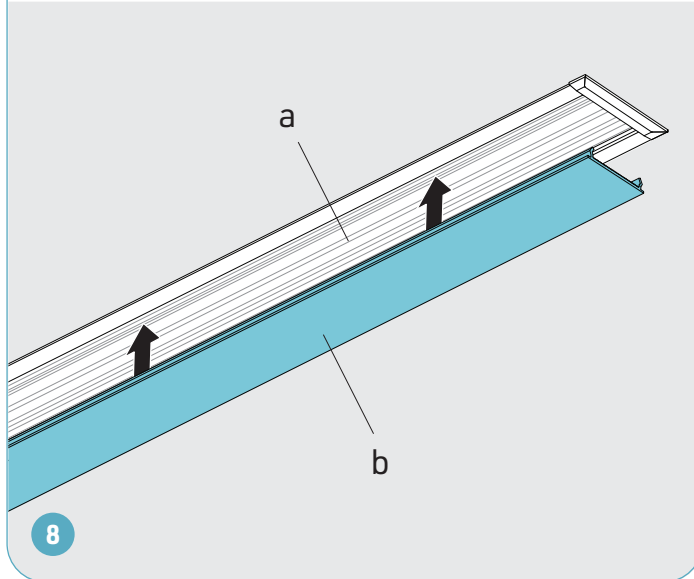

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| a - extrusion         | a - extrusion        |
| b - lentille          | b - lens             |
| c - supports          | c - brackets         |
| d - équerres          | d - joiners          |
| e - ruban DEL LuxLine | e - LuxLine LED tape |
| f - embouts           | f - end caps         |
| g - réflecteur HER    | g - HER reflector    |

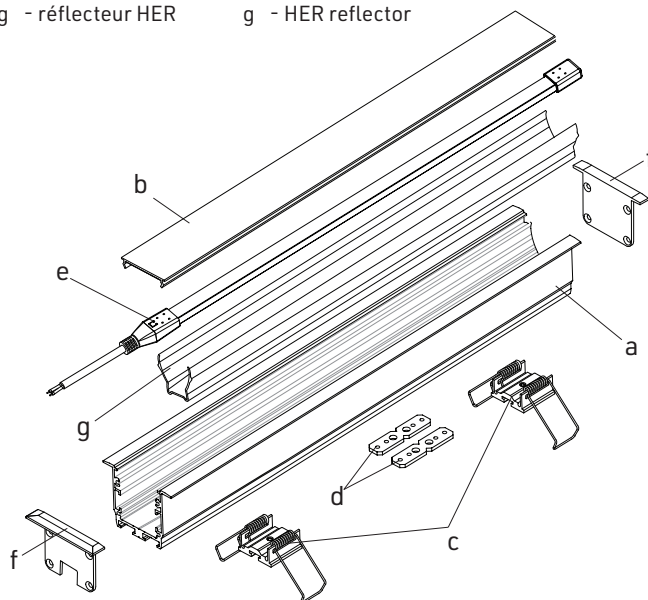


# SÉRIE 8500 LuxLine SERIES



## FICHE D'INSTALLATION : OPTION ASSEMBLÉE INSTALLATION SHEET: ASSEMBLED OPTION


Faire passer les fils électrique du ruban DEL LuxLine à travers le trou de montage. *Effectuer les connexions électriques (p.4).*

Pass the electrical wire from the LuxLine LED tape through the mounting hole. *Make electrical connections (p.4).*

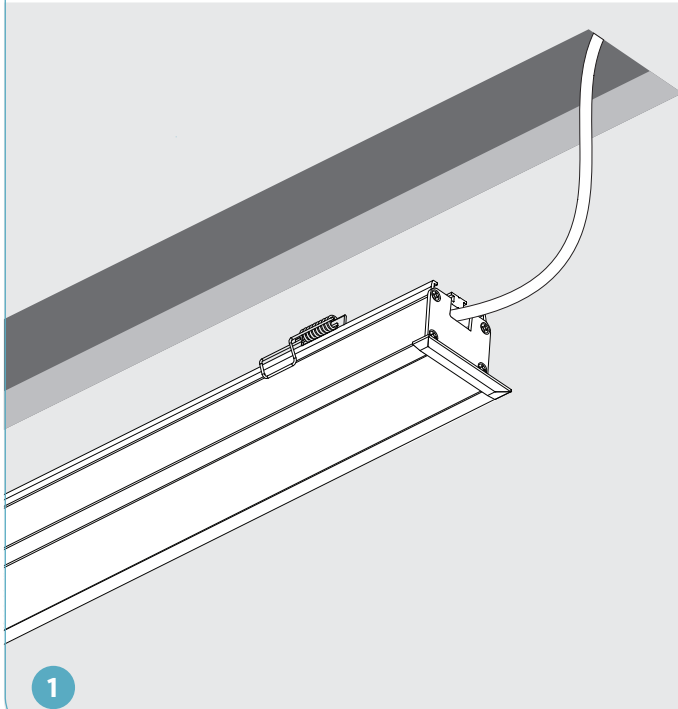


Rabattre les bras des fixations (d). Insérer le luminaire dans le trou de montage, jusqu'au ras de la surface. Les ressorts vont fixer le luminaire en place.

Tilt back the bracket arms (d). Insert the luminaire into the mounting hole until flush with surface. The springs will release to secure the fixture in place.

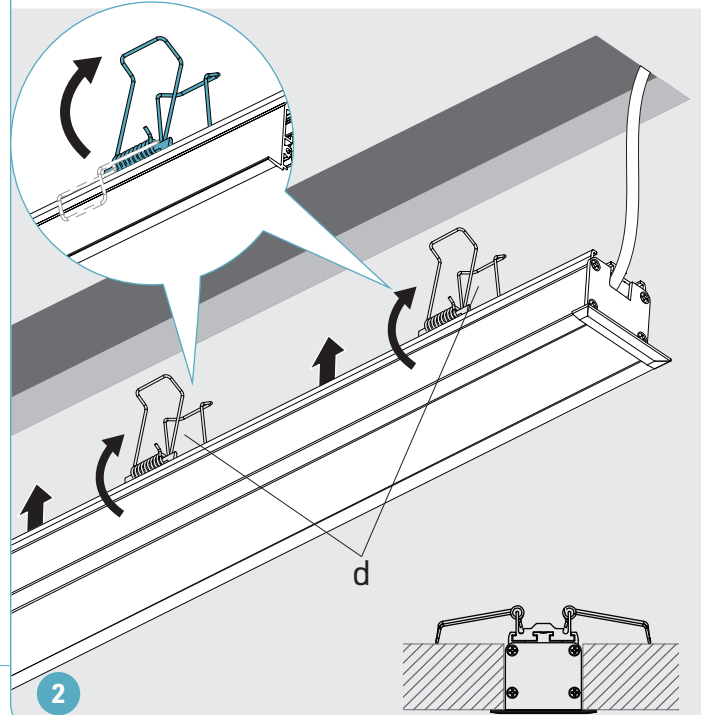

### LONGUEUR DU LUMINAIRE / LUMINAIRE LENGTH

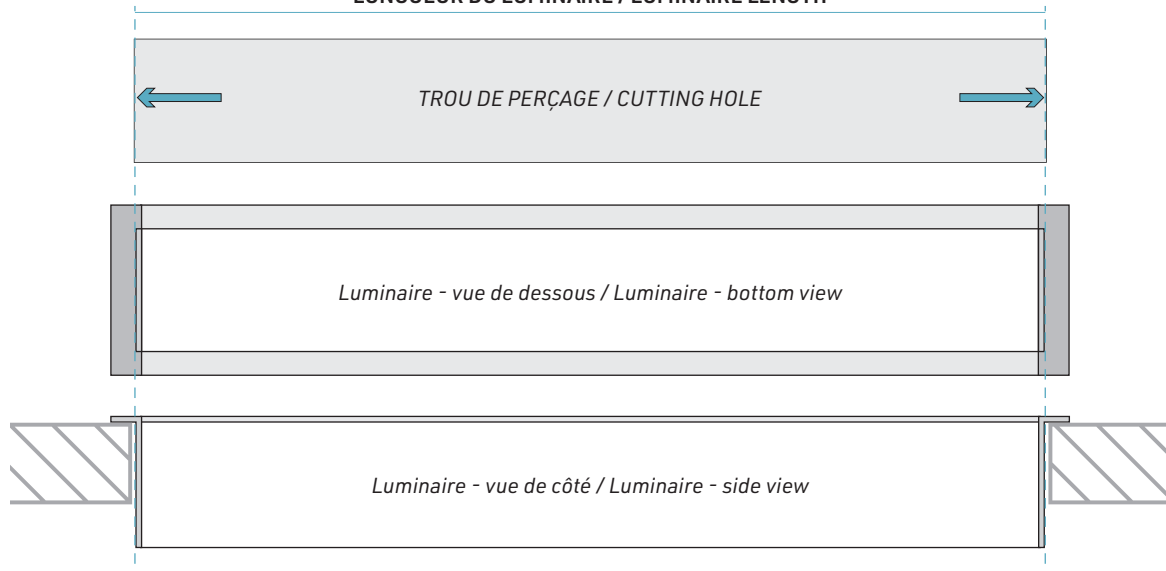

# CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ELECTRICAL CONNECTIONS



## ⚠ ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX EN VIGUEUR.


## ⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To prevent electric shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process. INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL CURRENT NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.


- Faire passer le câble de l'alimentation (non inclus) à l'intérieur du boîtier de jonction (non inclus).
- Faire passer le **fil du LuxLine (1)** à l'intérieur du boîtier de jonction :
  - **Option A** : à travers le trou du couvercle du boîtier de jonction (2) (inclus en option) à l'aide d'une poignée de serre-câble de 5/8" (non incluse).
  - **Option B** : à travers le trou à défoncer sur le côté de la boîte de jonction à l'aide d'une décharge de traction appropriée.
- Joindre les fils blancs (N, Neutre) du câble d'alimentation et du LuxLine.
- Joindre les fils noirs (L, Vivant) du câble d'alimentation et du LuxLine.
- Connecter le fil vert (G, Mise-à-la-terre) du câble d'alimentation à la vis de mise-à-la-terre dans le boîtier de jonction.
- Visser le couvercle du boîtier de jonction.

- Pass the main power feed (not included) into junction box (not included).
- Pass **LuxLine power cable (1)** into junction box:
  - **Option A**: through the hole in the junction box cover (2) (included optionally) using a 5/8" snap-in cord grip (not included).
  - **Option B**: through the knock-out hole in the side of the junction box using appropriate strain relief.
- Connect white (N, Neutral) wires from the power feed and from the LuxLine.
- Connect black (L, Live) wires from the power feed and from the LuxLine.
- Connect the green (G, Ground) wire from the power feed to the ground screw inside the junction box.
- Install the junction box cover.

### OPTION A

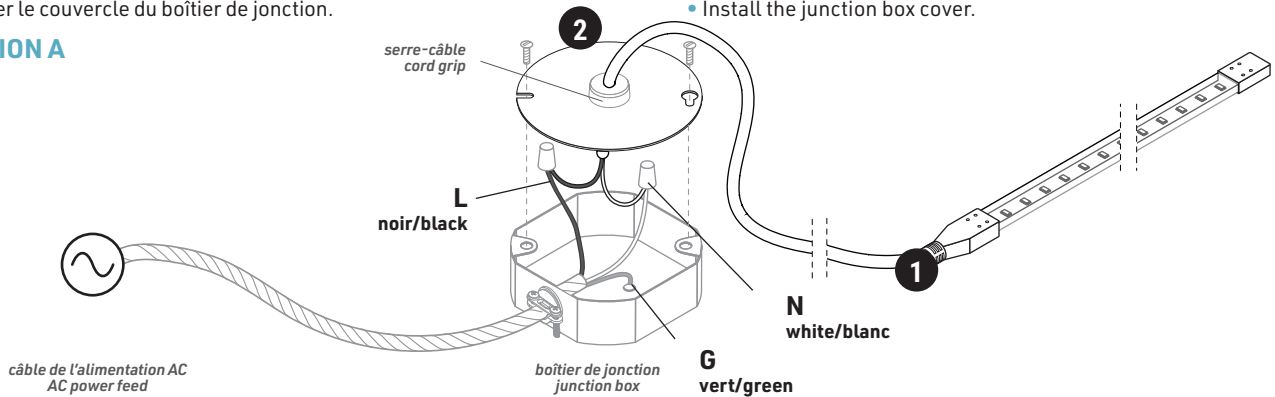

### OPTION B

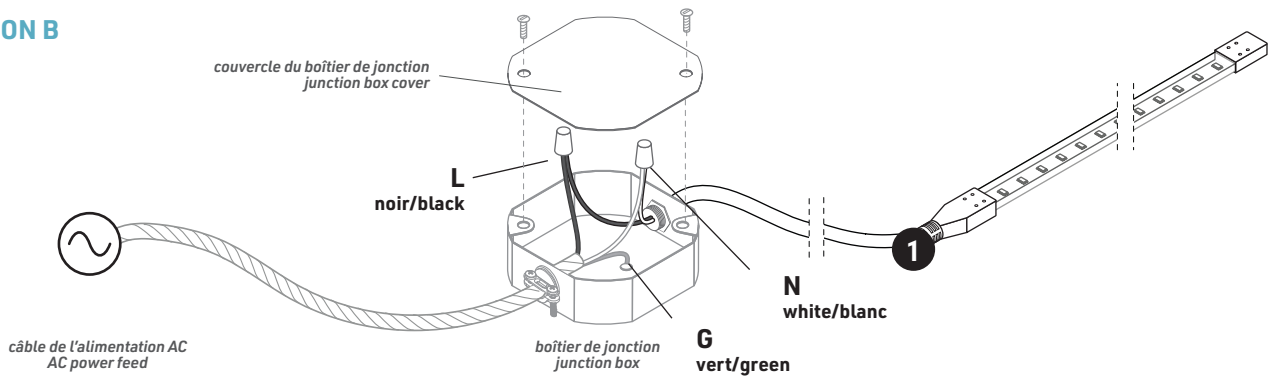

GRADATEURS COMPATIBLES : / COMPATIBLE DIMMERS: • Lutron DVELV-300P-LA • Leviton Sureslide 6674 • Skylark SELV 300P

Sans gradateur / No dimmer		TRIAC		ELV	
ALIMENTATION AC AC POWER FEED		ALIMENTATION AC AC POWER FEED		ALIMENTATION AC AC POWER FEED	
LUMINAIRE (ENTRÉE) LUMINAIRE INPUT		LUMINAIRE (ENTRÉE) LUMINAIRE INPUT		LUMINAIRE (ENTRÉE) LUMINAIRE INPUT	
blanc / white N	blanc / white N	blanc / white N	blanc / white N	blanc / white N	blanc / white N
noir / black L	noir / black L	noir / black L	noir / black L	noir / black L	noir / black L
vert / green G	vert / green G	vert / green G	vert / green G	vert / green G	vert / green G
vis de mise à la terre ground screw		vis de mise à la terre ground screw		vis de mise à la terre ground screw	