



RUBAN DEL RVB 3M
FEUILLE D'INSTALLATION
RGB 3M STRIP TAPE
INSTALLATION SHEET
RCH00150

1. Plan d'installation

BRANCHEMENT POUR RUBAN DEL RVB PRISE MURALE

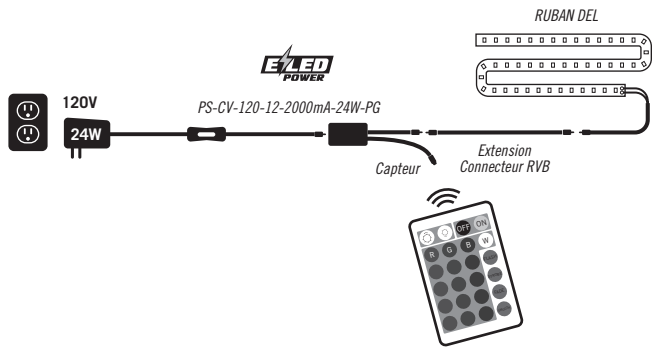

2. Préparation de la surface



Choisir une surface plane.
Nettoyer cette surface avec de l'alcool et un linge afin d'éliminer toute saleté.
Assurez-vous qu'il ne reste plus aucun corps gras.

EZLED POWER
Safe, Fast and Easy to install with the EZLED POWER
Installation simple et rapide avec le système de connexion




- Un ruban DEL RVB d'une longueur de 3 mètres, avec une puissance de 7,2 Watt par mètre (pour un total de 21,6 Watts sur 3 mètres) et alimenté par un courant direct de 12 Volts.
- Une télécommande et un récepteur RVB avec une extension.
- 12V DC 24W power supply with switch.
- Un bloc d'alimentation 12V DC 24W avec interrupteur.

Inclus dans cet ensemble :


Included in this kit :

1. Installation Plan

RGB STRIP TAPE PLUG IN CONNECTION

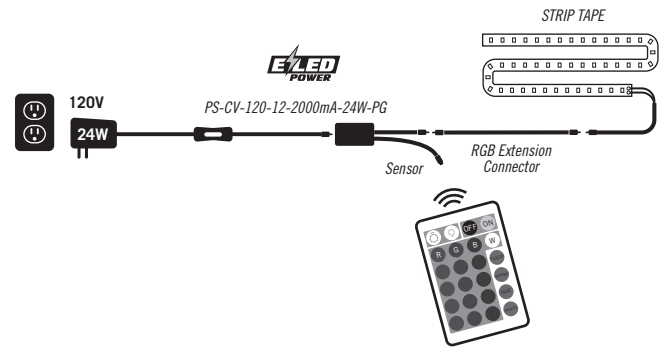


2. Surface Preparation



Choose a flat surface area.
Clean the surface with alcohol and a cloth to remove any dirt. Make sure no oily residue is left on the surface.



3. Installation

Enlever la pellicule derrière le ruban DEL, installer à plat sur la surface sèche et propre, appliquer avec une pression tenue de quelques secondes pour coller. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.



ATTENTION

- Ne pas plier au niveau des soudures
- Ne pas faire tourner le ruban DEL sur lui-même.
- Ne pas plier le ruban DEL
- Ne pas surcharger le transformateur à plus de 80% de sa puissance nominale. Cela pourrait affecter la durée de vie du produit ainsi que la garantie.
- Un mauvais ajustement du voltage et/ou un voltage trop élevé entraîne l'annulation de la garantie.




Direction : Lors du passage en mode quatre dynamique (Changement de 7 couleurs, tout fondu, Fondu de 7 couleurs, Changement de 3 couleurs), le bouton de "luminosité +" / "luminosité -" signifie la vitesse de changement de lumière est haute / basse. Il y a 32 étapes en tout.

Luminosité + (16 en tout)	Luminosité - (16 en tout)	FERMER	OUVRI
Rouge statique	Vert statique	Bleu statique	Blanc statique
Orange statique	Vert pois statique	Bleu foncé statique	Changement de 7 couleurs
Jaune foncé statique	Cyan statique	Brun statique	Tout fondu
Jaune statique	Bleu pâle statique	Rose statique	Fondu de 7 couleurs
Jaune pâle statique	Bleu ciel statique	Mauve statique	Changement de 3 couleurs


3. Installation

Remove the film behind the strip tape, install on a clean and dry flat surface, apply and hold pressure for a few seconds to paste. Installation must be performed by qualified personnel.



WARNING

- Do not bend at the welds.
- Do not make the LED strip turn on itself.
- Do not bend the LED strip.
- Do not overcharge the PSU unit over 80% of its rated power as this could affect the lifespan of the product and the warranty.
- Improper voltage adjustment and/or overvoltage will void the warranty.





Direction: When switching to four dynamic mode (7 colors jumpy change, All fade out & fade in, 7 colors fade change, 3 base color jumpy), the button of "brightness +" / "brightness -" means the speed of light change is up / down. There are 32 steps in all.

Brightness + (16 in all)	Brightness - (16 in all)	OFF	ON
Static Red	Static green	Static blue	Static white
Static Orange	Static pea green	Static dark blue	7 colors jumpy change
Static dark yellow	Static cyan	Static brown	Fade out & fade in
Static yellow	Static light blue	Static pink	7 colors fade change
Static straw yellow	Static sky blue	Static purple	3 base color jumpy



4. Entretien

Mettre hors tension et nettoyer avec un linge sec.

*IP22 - Intérieur seulement  

4. Maintenance

Turn power off and clean with a dry cloth.

*IP22 - Inside only  

5. Certifications

BLOC D'ALIMENTATION

LISTED
 E332084

COMPOSANTE

LISTED
 E359854

Certification des Underwriters Laboratories concernant la sécurité du produit.

5. Certifications

POWER SUPPLY

LISTED
 E332084

COMPONENT

LISTED
 E359854

Certification of the Underwriters Laboratories in relation to the product's safety.

 **Mise en garde**

1. Toujours brancher la charge de lumière avant de mettre le courant!
2. Veuillez suivre le code du bâtiment et ne pas installer sans protection conforme à moins de 3 pouces de toute isolation.

 **Warning**

1. Always connect LED load before connecting power source!
2. Please follow all regulation and do not install without conform protection at less than 3 inches of all insulation.