


SÉRIE 8860

FEUILLE D'INSTALLATION

SERIES 8860

INSTALLATION SHEET

C^{UL} US
E491159

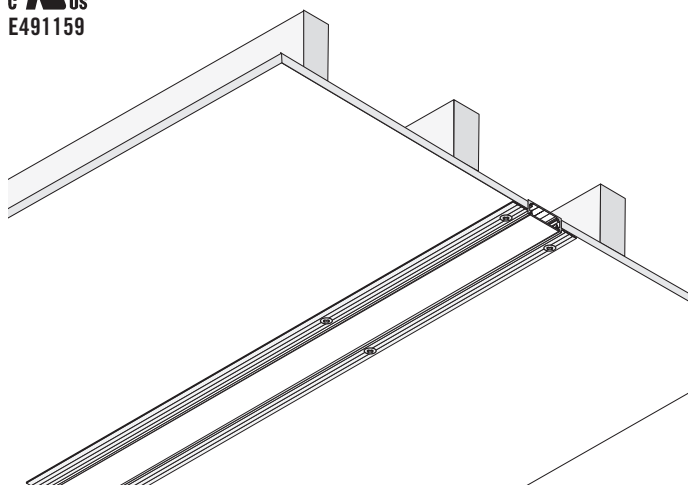

SEP2018-01



LUMEN Truss

⚠ Mise en garde / Warning

1. Utiliser seulement des composantes Certifiées Classe 2 n'excédant pas 30V DC ou 15V AC lors l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit humide et 60V DC ou 42.4V AC lors de l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit sec ou humide.
 2. Ne pas dépasser 5 ampères pour respecter les normes classe 2.
1. Use only Class 2 rated components not exceeding 30V DC or 15V AC when installing the lighting fixture in a wet location, and 60V DC or 42.4V peak AC when installing the lighting fixture in a dry or damp location.
2. Do not go over 5 amps to match class 2 requirements.

CLASS
2

100W
MAX

4 AMP MAX
↓ 24V

5 AMP MAX
↓ 12V



Safe, Fast and Easy to install with the EZLED POWER
Installation simple et rapide avec le système de connexion
EZLED POWER

LUMEN Truss


Canadian leader in LED lighting
Le leader Canadien en éclairage DEL

9221, rue Edison
Montréal (Québec), H1J 1T4
1 514 903-5863
1 855 384-3384
info@lumentruss.com
www.lumentruss.com

Installation


1. Installer des panneaux de cloison sèche en laissant l'espace de 1 3/4 po. entre les panneaux où vous voulez installer le profilé en aluminium. /

Install drywall panels leaving the space of 1 3/4" between the panels where you intend to install the aluminum profile. /

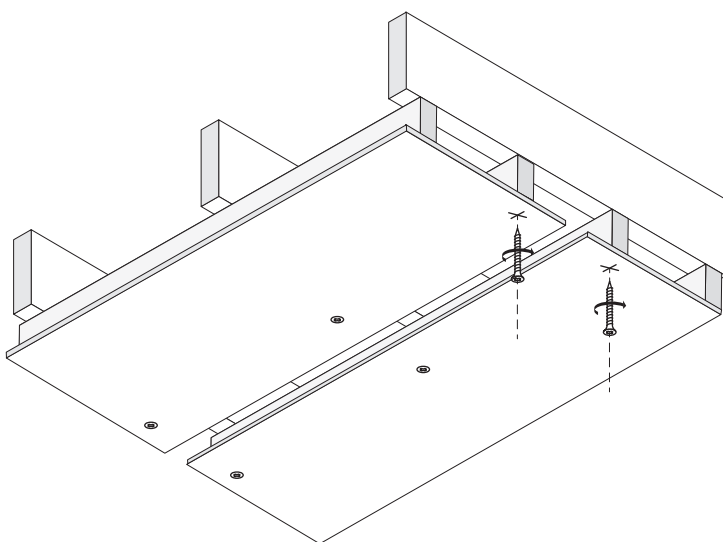


2. Installer le profilé 8860 (sans enlever le couvercle de protection) dans l'espace entre les panneaux de cloison sèche, utiliser des vis pour fixer aux panneaux. /

Install the 8860 profile (without removing the protection cover) in recess between the drywall panels, use screws to secure it to panels.

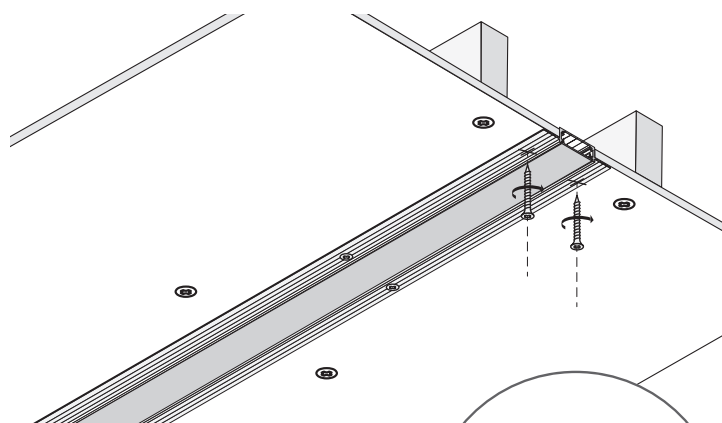

Cacher les vis entre les rainures pour décalage de surface minimal. /


Conceal screws between the grooves for minimum surface offset.



Installation


3. Utilisez du ruban de cloison sèche et du plâtre pour niveler les joints et les vis. /

Use drywall tape and mud to level out seams and conceal the screws.

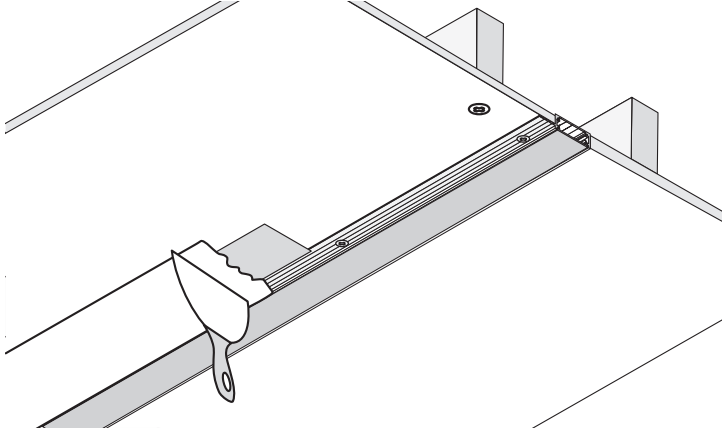


4. Lorsque séché, apprêter et peindre. /

When dry, prime and paint.

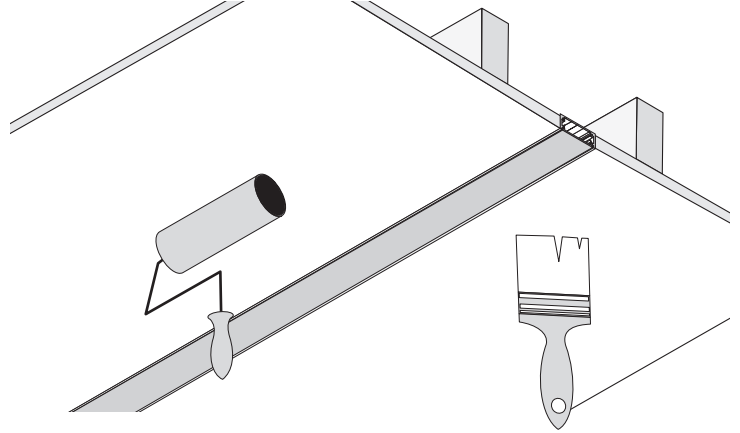


5. Enlever le couvercle de protection. /

Remove the protection cover.

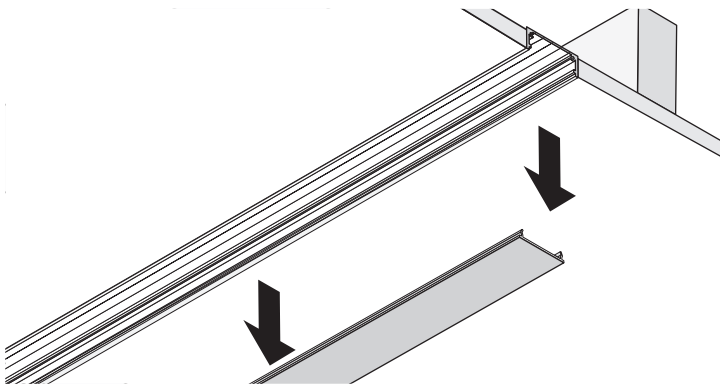

6. Installer le ruban DEL dans le profilé 8860. /

Install the LED strip into the 8860 profile.

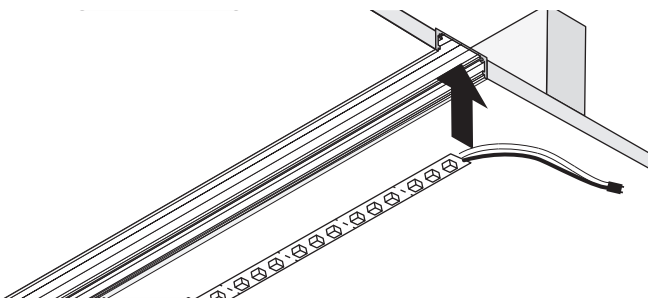

7. Mettre la lentille en place. /

Clip the lens into place.

