

SÉRIE 7500 SERIES

INSTALLATION EN SUSPENSION PIVOTANTE / SWIVEL SUSPENDED INSTALLATION



AUG2021-01

1. ASSEMBLAGE (1/2)


1. ASSEMBLY (1/2)

Optionnel :

Dévisser les embouts extérieurs sur les extrémités du luminaire (a1) (x2) et l'embout extérieur de la section centrale du luminaire (a2) (x1).

Optional:

Unscrew the outer end caps on the ends of the luminaire (a1) (x2) and the outer end cap from the central section of the luminaire (a2) (x1).

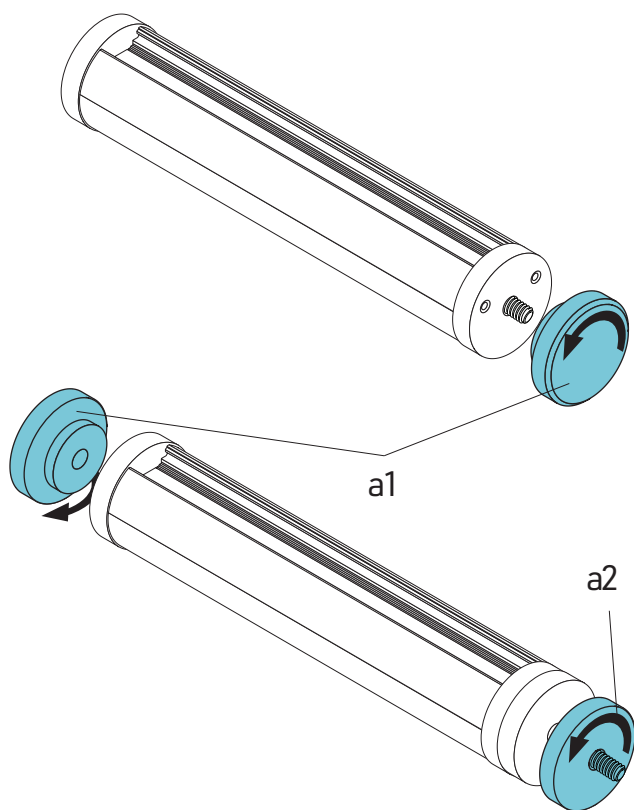


1

a1 a2 a1

Installer les boucles de suspension (x3) (b) dans la partie centrale et de chaque côté du luminaire. Attention à ne pas perdre les rondelles en plastique qui sont installées dans la partie centrale du luminaire.

Install the suspension loops (x3) (b) in the central section and on either side of the luminaire. Be careful not to lose the plastic washers that are installed in the central section of the luminaire.

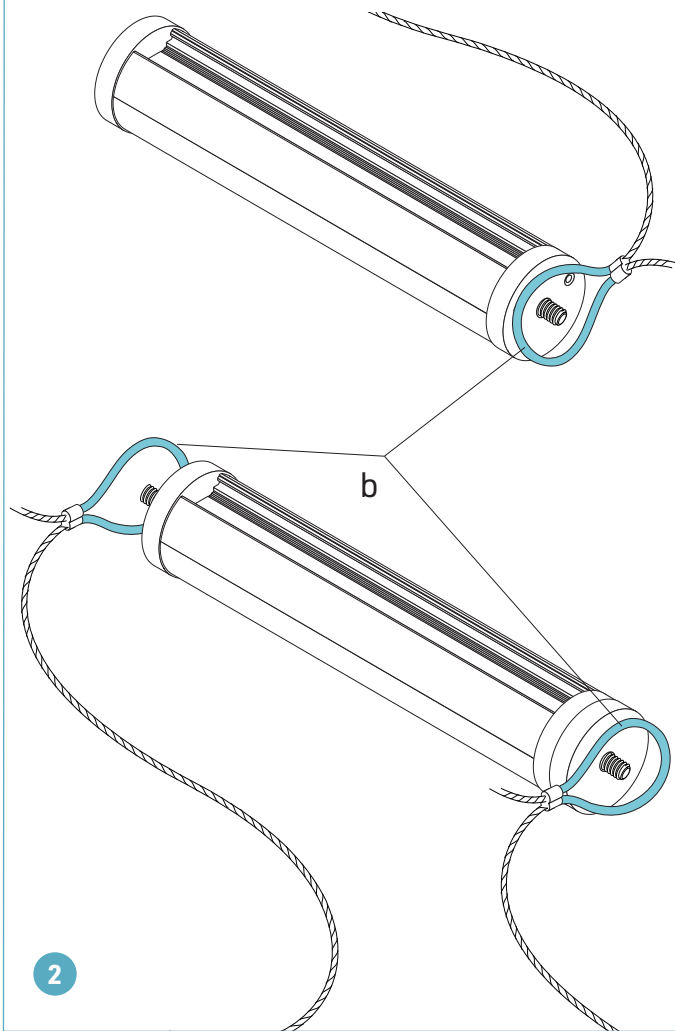

2

b b b

SÉRIE 7500 SERIES




INSTALLATION EN SUSPENSION PIVOTANTE / SWIVEL SUSPENDED INSTALLATION

1. ASSEMBLAGE (2/2)

1. ASSEMBLY (2/2)


Re-installer les embouts extérieurs sur les extrémités du luminaire (a1) (x2) et sur la section centrale du luminaire (a2) (x1).

Re-install the outer end caps on the ends of the luminaire (a1) (x2) and on the central section of the luminaire (a2) (x1).

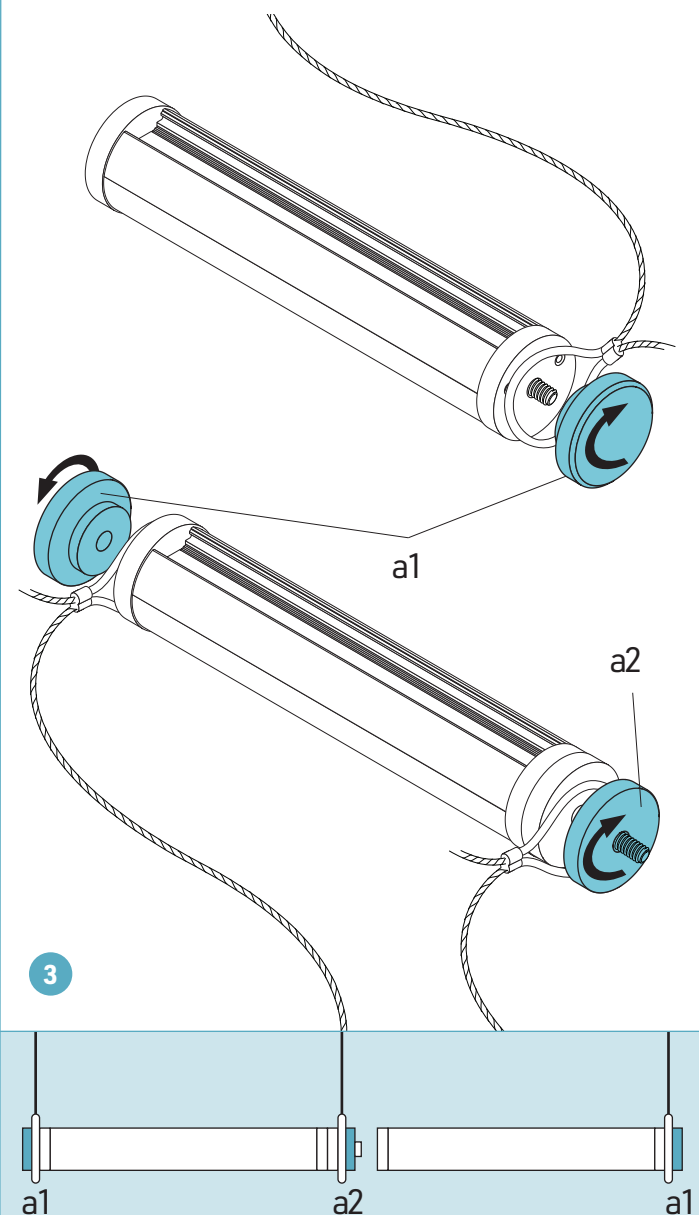

Assembler ensemble deux sections du luminaire à l'aide de la tige filetée (c) pré-installée dans la section centrale du luminaire.

Assemble two sections of the luminaire together using the pre-installed threaded rod (c) in the central section of the luminaire.

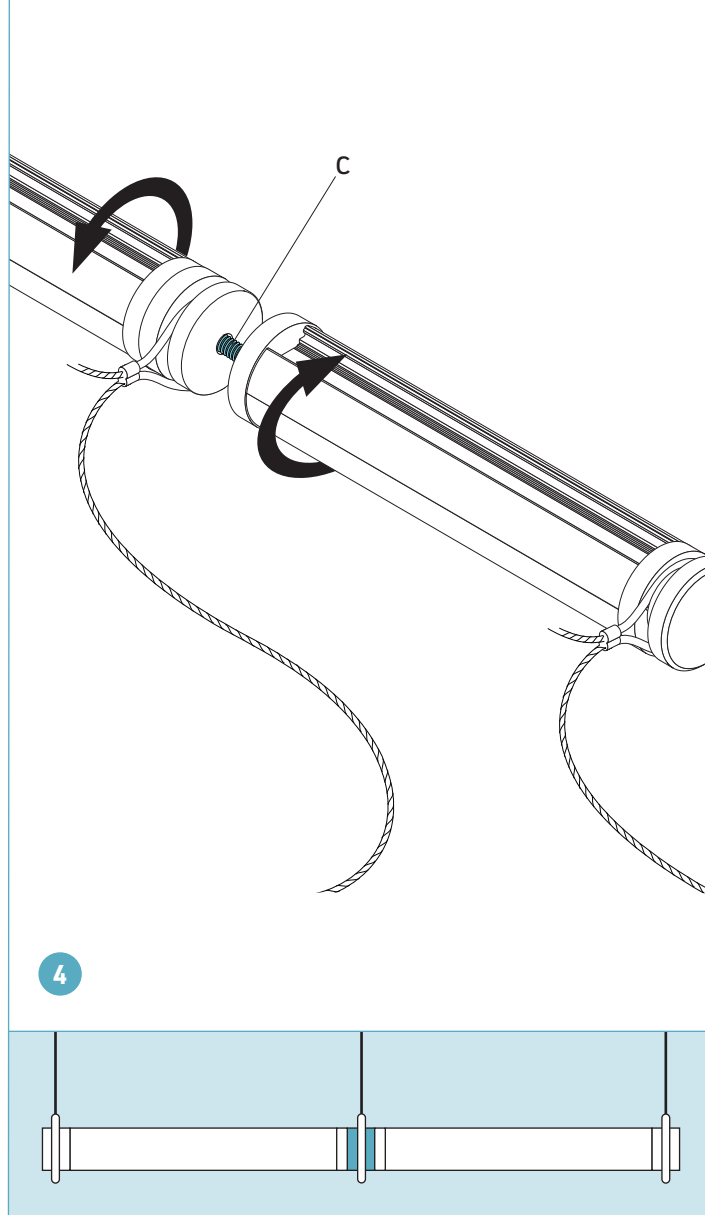

SÉRIE 7500 SERIES




2. INSTALLATION - TRANSFO À DISTANCE (1/4)

2. INSTALLATION - REMOTE DRIVER (1/4)

CR0, CR1, CR2


Choisir et marquer les endroits de fixation au plafond, percer des trous si nécessaire.

Choose and mark the mounting locations on the ceiling, drill holes if needed.

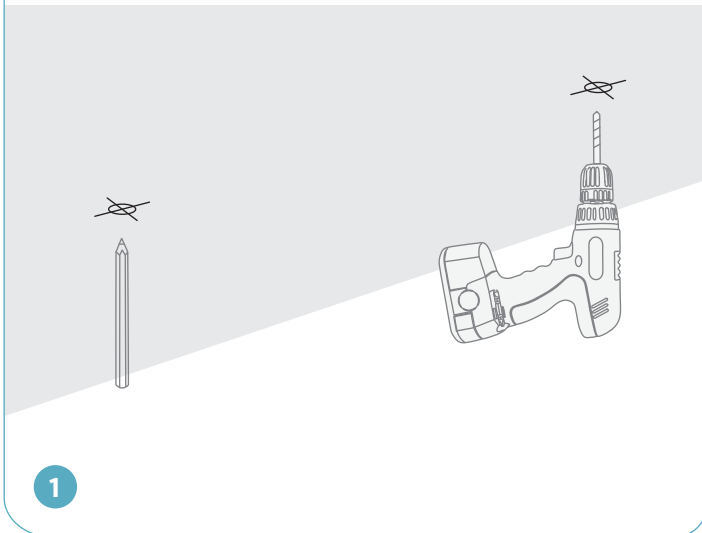


Installer les coupleurs de câble (k) au plafond. Utiliser des vis de montage #8 et des ancrages appropriés (non inclus).

Secure cable couplers (k) on the ceiling using appropriate mounting screws #8 and anchors (not included).

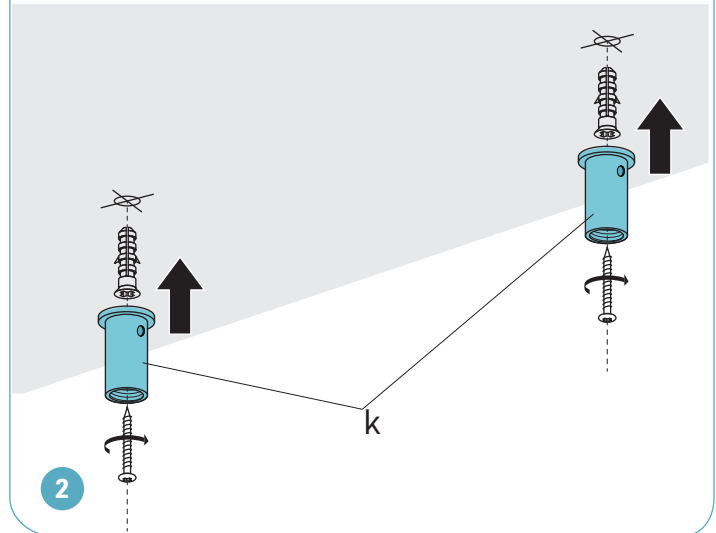


Relâcher les butées des fixations de câble (l) et les faire glisser sur les câbles de suspension (m).

Loosen the stoppers on the cable grippers (l) and slide them onto the suspension cables (m).

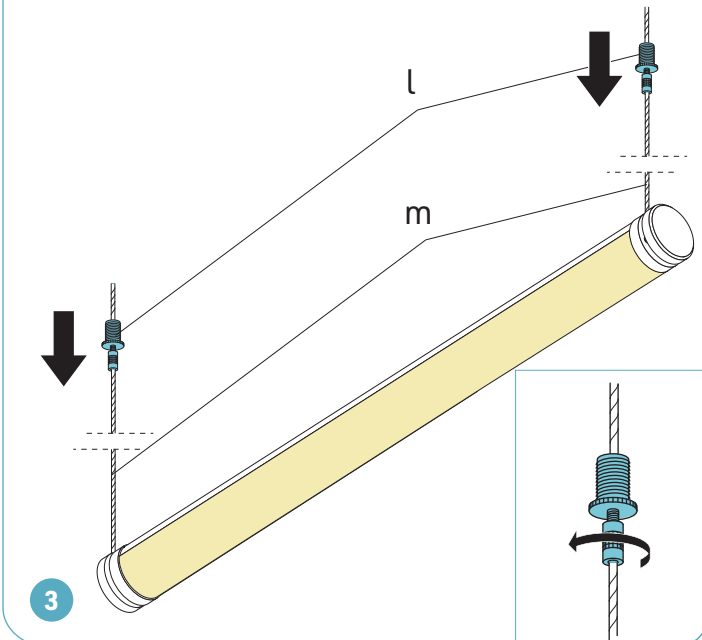

Faire passer les câbles de suspension (m) dans les coupleurs de câbles (k) et à travers le trou latéral.

Pass the suspension cables (m) into the cable couplers (k) and through the side hole.

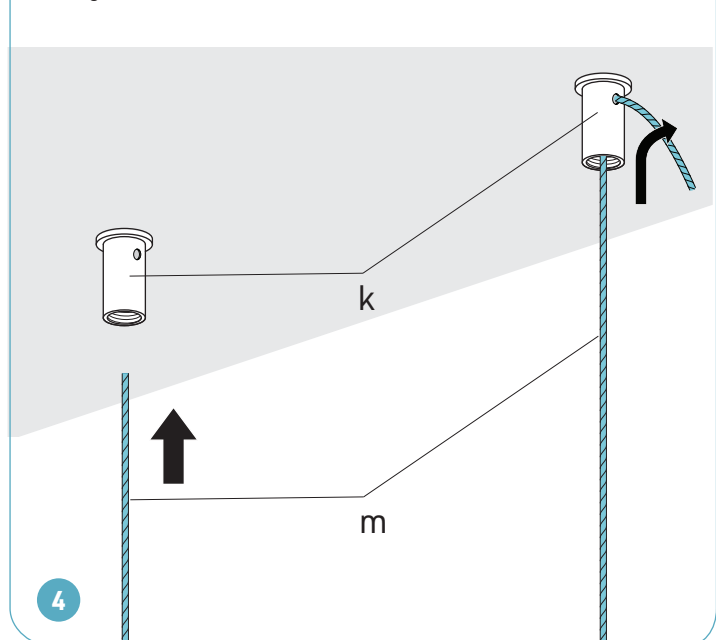

SÉRIE 7500 SERIES




2. INSTALLATION - TRANSFO À DISTANCE (2/4)

2. INSTALLATION - REMOTE DRIVER (2/4)

CR0, CR1, CR2


Faire glisser les fixations de câble (l) vers le haut et les visser dans les coupleurs de câble (k) au plafond. Bien resserrer.

Slide the cable grippers (l) up and screw them into the cable couplers (k) on the ceiling. Tighten to secure.

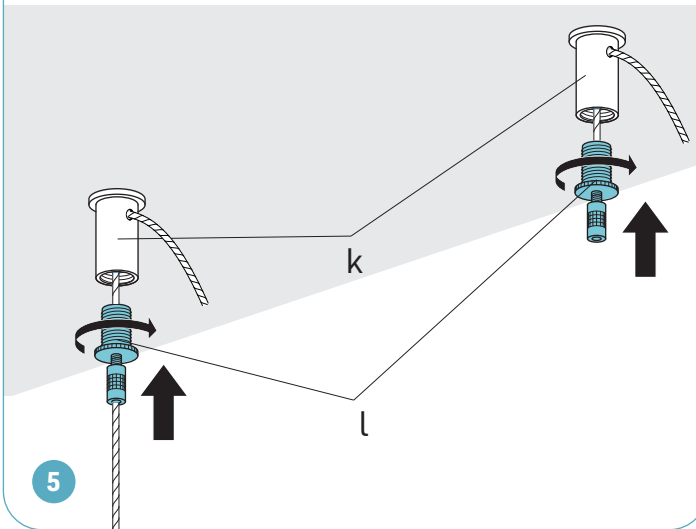


Ajuster la longueur des câbles de suspension: pour le raccourcir, pousser le câble vers le haut; pour l'allonger, appuyer sur la butée de câble et tirer le câble vers le bas.

Adjust the length of suspension cables: to make it shorter, push the cable up; to make it longer, press the cable stopper and pull the cable down.

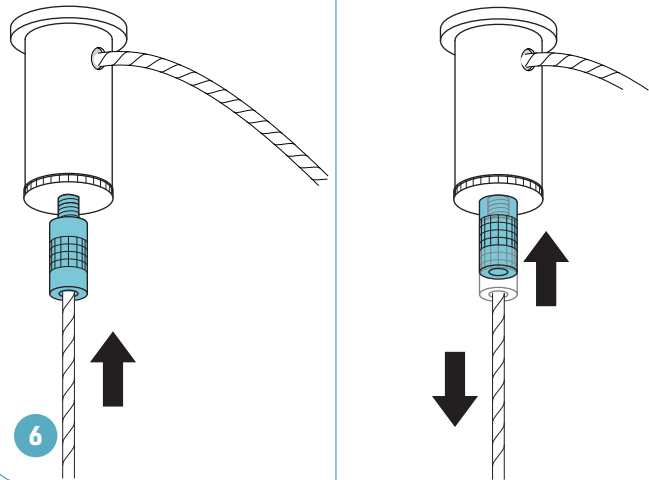

Resserrer les butées sur les fixations de câble (l). Couper l'excédent de câble.

Tighten the cable stoppers on the cable grippers (l). Cut off the excess cable.

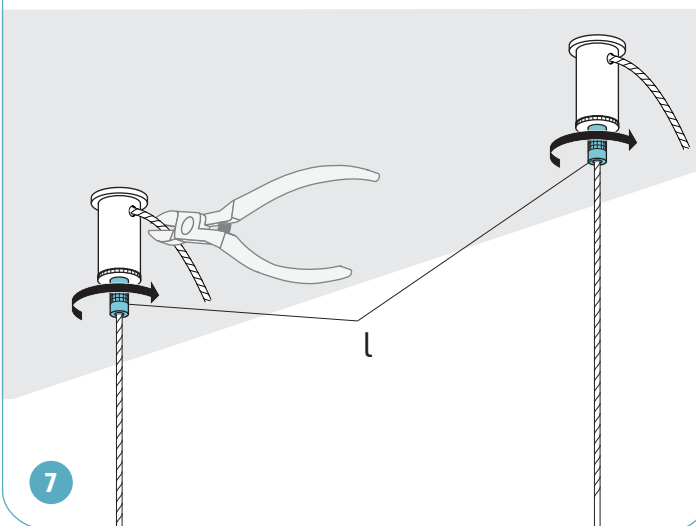

Laisser le fil électrique plus long que les câbles de suspension. Le fil électrique doit être suffisamment long pour permettre la rotation du luminaire.

Leave the electrical wire slightly longer than the suspension cables. The electrical wire must be long enough to allow for the luminaire rotation.

SÉRIE 7500 SERIES




2. INSTALLATION - TRANSFO À DISTANCE (3/4) 2. INSTALLATION - REMOTE DRIVER (3/4)

CR0, CR1, CR2

S'assurer que l'alimentation soit coupée à partir du panneau électrique.
Faire passer le fil électrique (o) du luminaire à travers le trou de la canopée (p) et à travers le trou central dans le support de montage (q).
Localiser la boîte de jonction (non incluse). Effectuer les connexions électriques entre le fil du luminaire (o) et le fil de sortie du transfo à distance (non inclus).
Voir les schémas de branchement ci-dessous pour les différentes options de connexion en fonction des types de rubans DEL et de gradateurs.

Make sure that the power is switched off at the electrical panel.
Pass the electrical wire (o) from the luminaire through the hole in the canopy (p), then through the central hole in the mounting plate (q). Locate junction box (not included). Make electrical connections between the wire from the luminaire (o) and the output wire of the remote driver (not included).
See the wiring diagrams below for different connection options depending on LED tape and dimmer types.

8

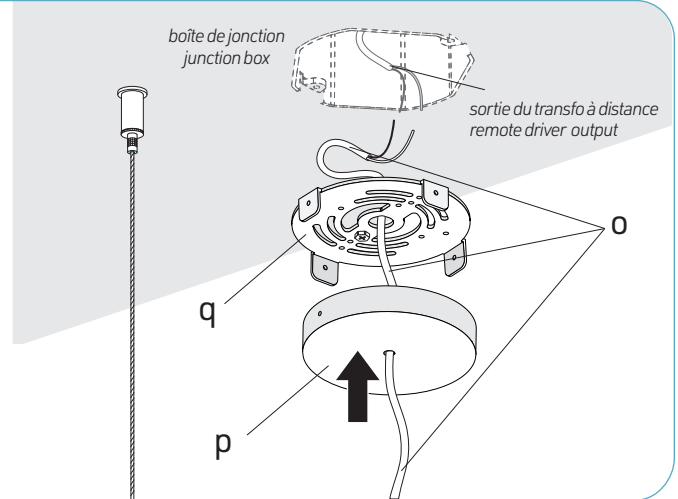

Non-dim. / ELV / TRIAC	DMX
<p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // blanc / white noir / black - // noir / black</p> <p>LUMINAIRE</p>	<p>SEULE COULEUR (2 BROCHES) / SINGLE COLOR (2 PINS)</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // DC+ noir / black - // DC-</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>noir / black - // CH1 blanc / white + // CH2</p> <p>Décodeur DMX DMX Decoder</p> <p>Contrôleur DMX DMX Controller</p>
<p>0-10V</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // blanc / white noir / black - // noir / black</p> <p>violet / purple D+ // violet / purple gris / grey D- // gris / grey</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>GRADATEUR DIMMER</p>	<p>BLANC AJUSTABLE (3 BROCHES) / TUNABLE WHITE (3 PINS)</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // DC+ noir / black - // DC-</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>jaune / yellow - // CH1 blanc / white - // CH2 rouge / red + // CH3 rouge / red + // CH4 rouge / red + // V+</p> <p>Décodeur DMX DMX Decoder</p> <p>Contrôleur DMX DMX Controller</p>
<p>CONTRÔLEUR BLANC AJUSTABLE / TUNABLE WHITE CONTROLLER</p> <p>Contrôleur / Controller</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // DC+ noir / black - // DC-</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>rouge / red + // + blanc / white - // w jaune / yellow - // ww</p>	<p>RGB (4 BROCHES) / RGB (4 PINS)</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // DC+ noir / black - // DC-</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>vert / green - // CH1 rouge / red - // CH2 bleu / blue - // CH3 noir / black + // CH4 noir / black + // V+</p> <p>Décodeur DMX DMX Decoder</p> <p>Contrôleur DMX DMX Controller</p>
<p>GRE ALPHA CONTR. (BLANC AJUSTABLE / TUNABLE WHITE)</p> <p>GRE ALPHA contrôleur / controller</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // Vin1 noir / black - // Vin1</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>warm + // NC warm - // NC cool + // NC cool - // NC</p> <p>jaune / yellow - // D- D+ rouge / red + // D- D+ blanc / white - // D- D+</p> <p>GRADATEURS 0-10V DIMMERS 0-10V</p>	<p>RGBW (5 BROCHES) / RGBW (5 PINS)</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // DC+ noir / black - // DC-</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>blanc / white - // CH1 vert / green - // CH2 rouge / red - // CH3 bleu / blue - // CH4 noir / black + // V+</p> <p>Décodeur DMX DMX Decoder</p> <p>Contrôleur DMX DMX Controller</p>
<p>CONTRÔLEUR RGB(W) / RGB(W) CONTROLLER</p> <p>Contrôleur / Controller</p> <p>TRANSFO (SORTIE) DRIVER OUTPUT</p> <p>rouge / red + // DC+ noir / black - // DC-</p> <p>LUMINAIRE</p> <p>noir / black + // + bleu / blue - // - rouge / red - // - vert / green - // - blanc / white - // -</p>	

SÉRIE 7500 SERIES




2. INSTALLATION - TRANSFO À DISTANCE (4/4) 2. INSTALLATION - REMOTE DRIVER (4/4)

CR0, CR1, CR2


Visser le support de montage (q) à la boîte de jonction à l'aide des vis (r) fournies.

Assemble the mounting plate (q) to the junction box using provided screws (r).

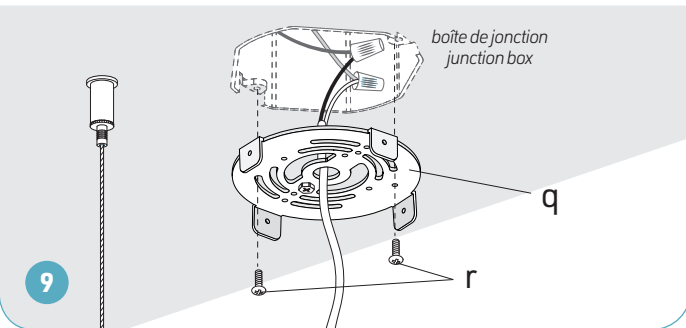

Faire glisser la canopée (p) jusqu'au support de montage (q) et la fixer à l'aide des vis (s) fournies.

Slide the canopy (p) up to the mounting plate (q) and assemble using provided screws (s).

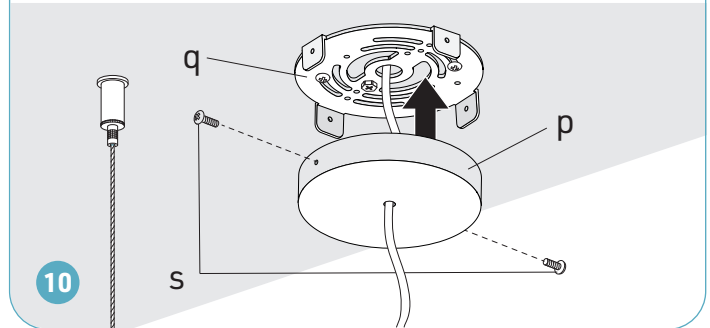

⚠ ATTENTION : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE


Pour éviter les risques de choc électrique, couper l'alimentation à partir du panneau électrique avant de faire l'installation ou l'entretien.
L'INSTALLATION DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX EN VIGUEUR.

⚠ WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK

To prevent electric shock, power should be turned off from the electrical panel before installation or maintenance process.
INSTALLATION MUST COMPLY WITH ALL CURRENT NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.

- Faire passer le câble de l'alimentation (non inclus), ainsi que le câble d'entrée du transformateur (3) à l'intérieur du boîtier de jonction (non inclus).
- Joindre les fils blancs (N, Neutre) du câble d'alimentation et de l'entrée du transformateur.
- Joindre les fils noirs (L, Vivant) du câble d'alimentation et de l'entrée du transformateur.
- Joindre les fils cuivre/vert/jaune (G, mise à la terre) du câble d'alimentation, de l'entrée du transformateur et du boîtier de jonction. Utiliser des marettes appropriées pour isoler les connections (non inclus).
- Visser le couvercle du boîtier de jonction (non inclus).

- Pass the main power feed (not included) and power supply input cable (3) into junction box (not included).
- Connect the white (N, Neutral) cables from the power feed and from the power supply.
- Connect the black (L, Live) cables from the power feed and from the power supply.
- Connect the copper, green or yellow (G, ground) wires from the power supply, power feed, and the junction box. Use appropriate twist-on connectors (not included).
- Install the junction box cover (not included).

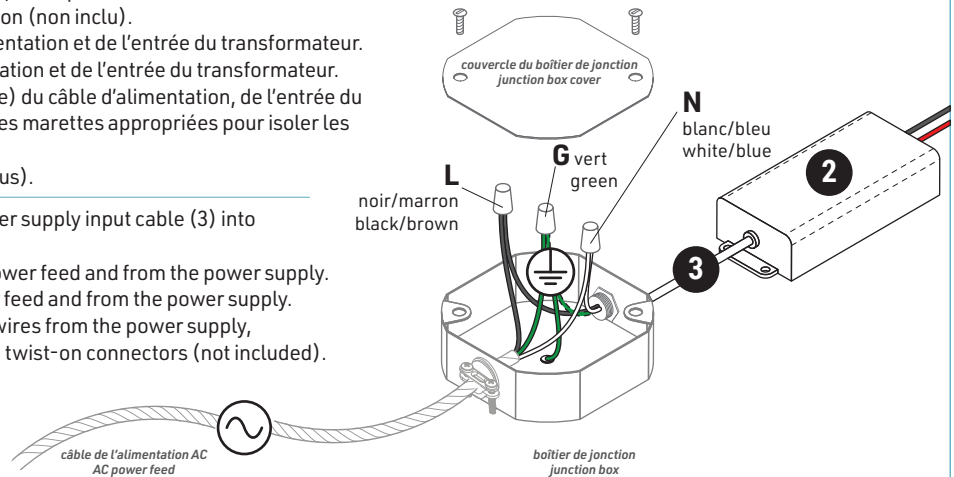

Non-dim. / 0-10V / DMX / RGB contr. / GRE Alpha	TRIAC	ELV
<p>ALIMENTATION AC / AC POWER FEED</p> <p>TRANSFO (ENTRÉE) / DRIVER INPUT</p> <p>blanc / white N // noir / black L // vert / green G</p> <p>N blanc / white // L noir / black // G vert / green</p> <p>vis de mise à la terre / ground screw</p>	<p>ALIMENTATION AC / AC POWER FEED</p> <p>TRANSFO (ENTRÉE) / DRIVER INPUT</p> <p>blanc / white N // noir / black L // vert / green G</p> <p>N blanc / white // L noir / black // G vert / green</p> <p>vis de mise à la terre / ground screw</p>	<p>ALIMENTATION AC / AC POWER FEED</p> <p>TRANSFO (ENTRÉE) / DRIVER INPUT</p> <p>blanc / white N // noir / black L // vert / green G</p> <p>N blanc / white // L noir / black // G vert / green</p> <p>vis de mise à la terre / ground screw</p>

⚠ MISE EN GARDE : Utiliser seulement des composants certifiées Classe 2.

⚠ WARNING: Use only Class 2 rated components.