



Project / Projet: _____ # PO: _____
 Client: _____ Date: _____
 Notes: _____ Volts: _____

Applications:

- Nouvelle génération DEL 3528
- Vous pouvez couper à chaque 3 DEL / 50 mm (2 po.)
- Excellente flexibilité
- Aussi disponible : 24V DC
- New generation 3528 LED
- You can cut at each 3 LED / 50 mm (2 in)
- Excellent flexibility
- Also available: 24V DC

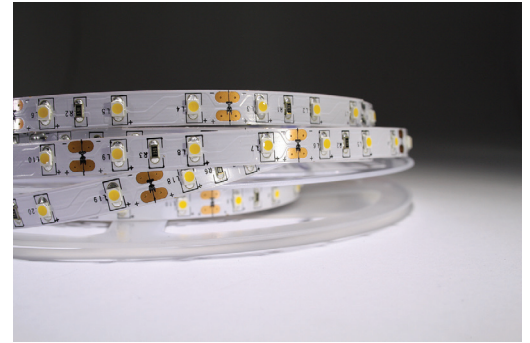

Structure dimensions:

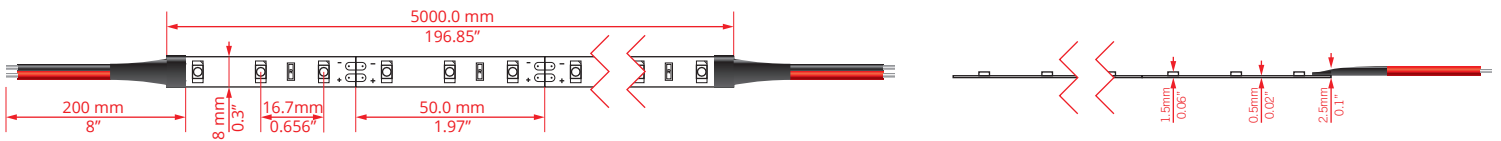

Notes : 1. All dimension units are millimeters. / Toutes les unités de dimensions sont en millimètres.
 2. All dimension tolerance is +3/-1mm unless otherwise noted / Toutes les dimensions sont a +3 /-1mm, sauf indication contraire.

Dimensions

Certifications:

- 5000 mm / 16,4 pieds de longueur (5 mètres par rouleau)
- 8 mm de largeur
- 5000 mm / 16.4 feet in length (5 meters per roll)
- 8 mm width



Features / Caractéristiques:

- 60 DEL 3528 SMD par mètre
- 4.8W par mètre
- Voltage 12V DC
- Faisceau 120°
- Durée de vie 50 000 heures
- IP22 / IP65
- 60 LED 3825 SMD per meter
- 4.8W per meter
- Voltage 12V DC
- View angle 120°
- Lifetime 50 000 hours
- IP22 / IP65

Flux lumineux / Luminous Flux, lumens	
Rouleau / Roll (5m)	1350
1 mètre / 1 meter	270
1 pied / 1 foot	82

Comment commander / How to order:

# Item	Couleur/Color	IP	Volts
B3528-12V-60-8mm-4.8W	Warm white (ww) // 2700-2900K	22	12 V DC
	Bright white (bw) // 3400-3500K		
	Neutral white (nw) // 3800-4300K	65	
	Cool white (cw) // 6000-6500K		