


Project / Projet: _____ # PO: _____
 Client: _____ Date: _____
 Notes: _____ Volts: _____

Applications:

- Nouvelle génération DEL 5050
- Vous pouvez couper à chaque DEL / 13,89 mm (0,547 po.)
- Excellente flexibilité
- Aussi disponible : 24 VDC
- New generation 5050 LED
- You can cut at each LED / 13.89 mm (0.547 in)
- Excellent flexibility
- Also available: 24 VDC



Structure dimensions:

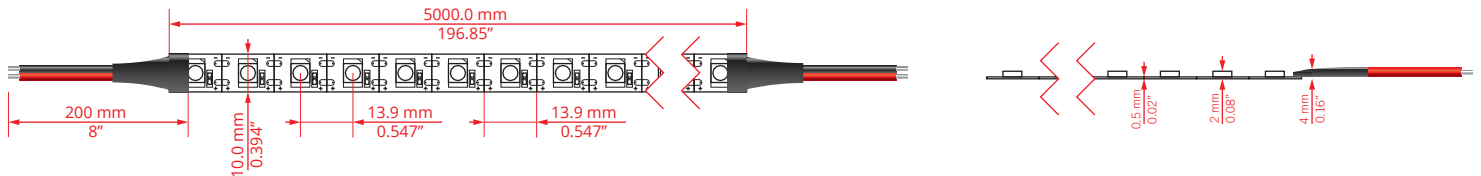

Notes : 1. All dimension units are millimeters. / Toutes les unités de dimensions sont en millimètres.
 2. All dimension tolerance is +3/-1mm unless otherwise noted / Toutes les dimensions sont a +3 /-1mm, sauf indication contraire.

Dimensions

Certifications:

- 5000 mm / 16,4 pieds de longueur (5 mètres par rouleau)
- 10 mm de largeur
- 5000 mm / 16.4 feet in length (5 meters per roll)
- 10 mm wide



Features / Caractéristiques:

- 72 DEL 5050 SMD par mètre
- 17.8W par mètre
- Voltage 12V DC
- Faisceau 120°
- Longue durée de vie
- IP22 / IP68
- 72 LED 5050 SMD per meter
- 17.8W per meter
- Voltage 12V DC
- View angle 120°
- Long lifetime
- IP22 / IP68

Flux lumineux / Luminous Flux, lumens

Rouleau / Roll (5m)	5300
1 mètre / 1 meter	1060
1 pied / 1 foot	323

Comment commander / How to order:

# Item	Couleur/Color	IP	Volts
B5050-12V-72-10mm-17.8W	Warm white (ww) // 2800-3200K	22	12 V DC
	Natural white (nw) // 3800-4300K		
	Cool white (cw) // 6000-6800K	68	