


Project / Projet: \_\_\_\_\_ # PO: \_\_\_\_\_  
 Client: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Notes: \_\_\_\_\_ Volts: \_\_\_\_\_

## Applications:

- Nouvelle génération DEL 5050
- Haute efficacité lumineuse
- Vous pouvez couper à chaque 3 DEL / 50,0 mm (1,97 po.)
- Excellente flexibilité
- New generation 5050 LED
- High luminous efficacy
- You can cut at each 3 LED / 50.0 mm (1.97 in)
- Excellent flexibility



## Structure dimensions:

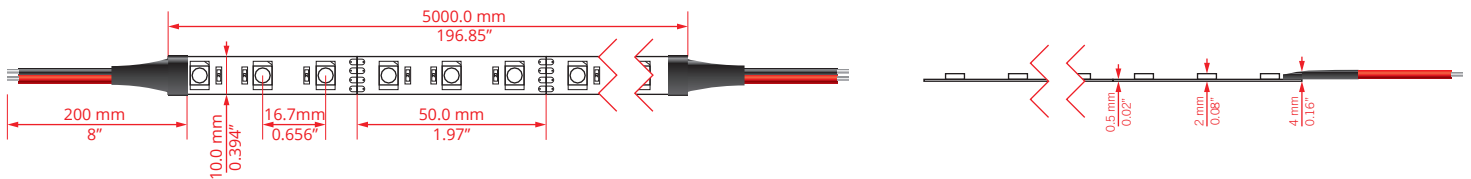

- Notes : 1. All dimension units are millimeters. / Toutes les unités de dimensions sont en millimètres.  
 2. All dimension tolerance is +3/-1mm unless otherwise noted / Toutes les dimensions sont à +3 /-1mm, sauf indication contraire.

## Dimensions

- 3000 mm / 9,8 pieds de longueur (3 mètres par rouleau)
- 10 mm de largeur
- 3000 mm / 9.8 feet in length (3 meters per roll)
- 10 mm width

## Certifications:



## Features / Caractéristiques:

- 60 DEL 5050 SMD par mètre
- 14,4W par mètre
- 32 lm/W (Lumen par Watt)
- Voltage 12V DC
- Faisceau 120°
- Longue durée de vie
- IP22 / IP68
- 60 LED 5050 SMD per meter
- 14.4W per meter
- 32 lm/W (Lumen per Watt)
- Voltage 12V DC
- View angle 120°
- Long lifetime
- IP22 / IP68

Flux lumineux, lumens Luminous Flux, lumens	Rouge Red	Vert Green	Bleu Blue	Blanc White
<b>Rouleau / Roll (3m)</b>	220.8	730.2	215.4	1166.4
<b>1 mètre / 1 meter</b>	73.6	243.4	71.8	388.8
<b>1 pied / 1 foot</b>	22.44	74.2	21.9	118.6

## Comment commander / How to order:

# Item
FLEXIDEL RGB-3M-BOX