

**NEW!  
NOUVEAU!**

**Lumi<sup>®</sup>  
RV**


**High efficiency LED lighting  
Éclairage au DEL de très haute efficacité**

**NO HEAT  
AUCUNE CHALEUR**

**ECOLOGICAL  
ÉCOLOGIQUE**



**LONG LIFE LASTING  
DURÉE DE VIE  
EXCEPTIONNELLE**

**SUPER BRIGHT  
SUPER LUMINEUX**

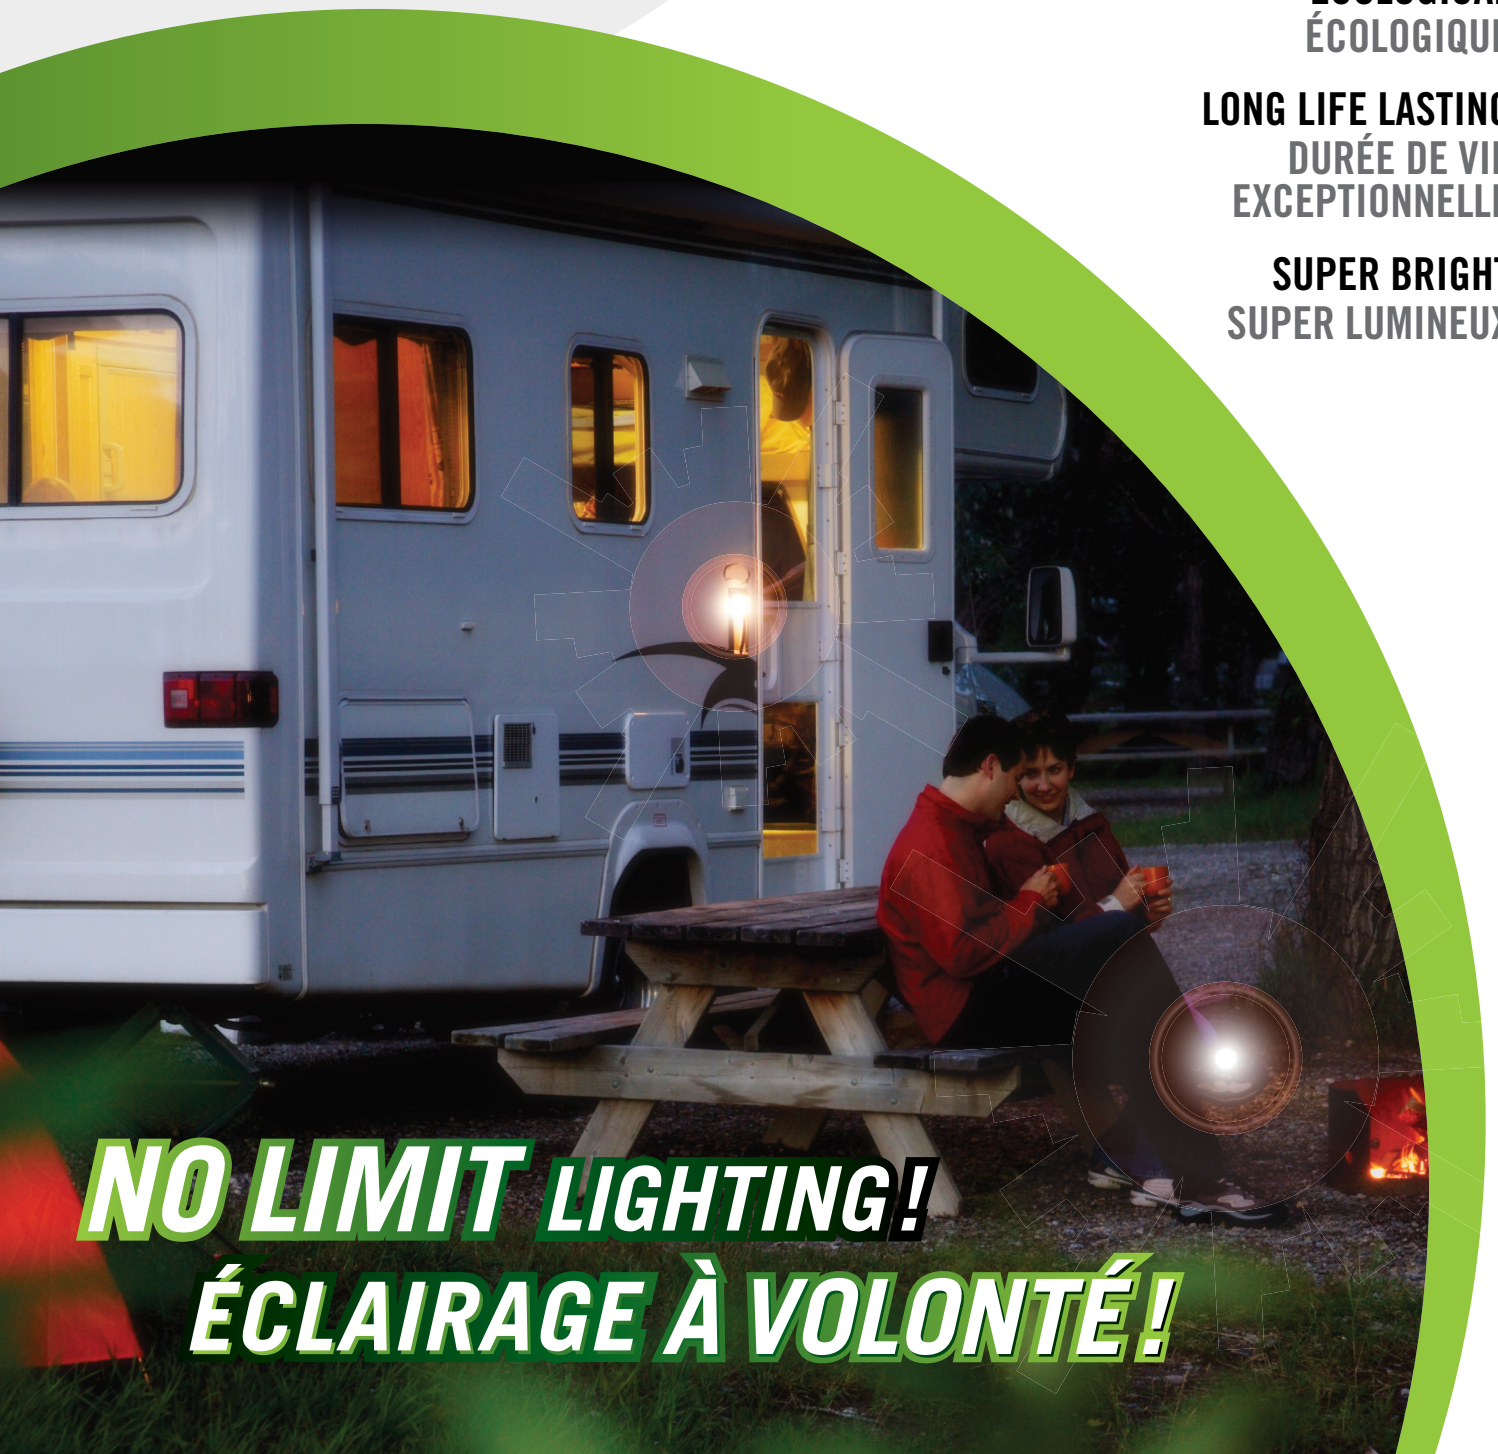



***NO LIMIT LIGHTING!***  
***ÉCLAIRAGE À VOLONTÉ!***

## DOMEX24KIT

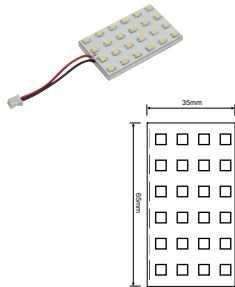



<b>Code</b>	<b>DOMEX24KIT</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White / Warm White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K / 3000K-35000K
<b>No LED / No DELs</b>	24 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	5Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	120°
<b>Wattage (W)</b>	1.9W
<b>Flux (Lm)</b>	88-94Lm/80-88Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	57-61Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	120mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15S (1073-1156-1141) BA15D (1076) / SV8.5 (194) FET10 32-46mm (211-212 bulb) /T10 / G4 (JC10)

## DOME12KIT ULTRA

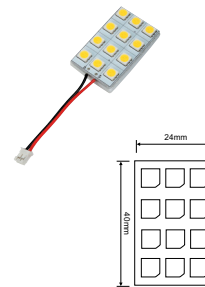


<b>Code</b>	<b>DOME12KIT ULTRA</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	12 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	8Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	120°
<b>Wattage (W)</b>	1.6W
<b>Flux (Lm)</b>	95-120Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	75Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	
<b>Socket / Socle</b>	BA15S (1073-1156-1141) BA15D (1076) / SV8.5 (194) FET10 32-46mm (211-212 bulb) /T10 / G4 (JC10)

## 1141





<b>Code</b>	<b>1141</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	20 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	1.3W
<b>Flux (Lm)</b>	64-80Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	48-55Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	110mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15S

## 1156





<b>Code</b>	<b>1156</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White / Warm White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K / 3000K-35000K
<b>No LED / No DELs</b>	20 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	1.3W
<b>Flux (Lm)</b>	64-80Lm/56-70Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	48-55Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	110mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15S

## 1003



<b>Code</b>	<b>1003</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	18 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	1.1W
<b>Flux (Lm)</b>	58-72Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	49-59Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	92mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15S

## 1004




<b>Code</b>	<b>1004</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	20 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	1.3W
<b>Flux (Lm)</b>	64-80Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	48-55Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	110mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15D

## 1076



<b>Code</b>	1076
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	20 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	1.3W
<b>Flux (Lm)</b>	64-80Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	40-55Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	120mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15D

## 1157

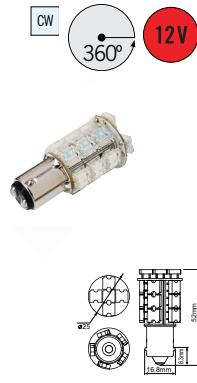

<b>Code</b>	1157
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	20 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	1.3W
<b>Flux (Lm)</b>	64-80Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	48-55Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	110mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15DY

## 1383



<b>Code</b>	1383
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	24 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	1.8W
<b>Flux (Lm)</b>	77-96Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	55-66Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	110mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15S

## 2099




<b>Code</b>	2099
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	12 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	360°
<b>Wattage (W)</b>	0.8W
<b>Flux (Lm)</b>	48Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	45Lm
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	110mA
<b>Socket / Socle</b>	BA15S

## JC10-S



<b>Code</b>	JC10-S
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	6 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	15Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	120°
<b>Wattage (W)</b>	1W
<b>Flux (Lm)</b>	41-46Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	47-54Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	65mA
<b>Socket / Socle</b>	G4 side pin


## JC10-B

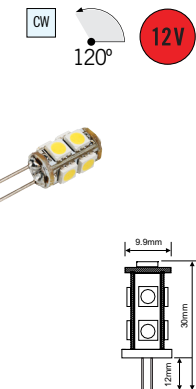

<b>Code</b>	JC10-B
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	20 LEDs (5050SMD)
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	15Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	120°
<b>Wattage (W)</b>	1W
<b>Flux (Lm)</b>	60-72Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	38-41Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	130mA
<b>Socket / Socle</b>	G4 back pin





### JC10-RGB




Code	JC10-RGB
Color / Couleur	Red Blue
No LED / No DELS	6 LEDs
LED Flux / Flux DEL	10-15Lm
LED Beam angle / Angle	120°
Wattage (W)	1.2W
Flux (Lm)	41-46Lm
Efficiency / efficacité (Lm/W)	47Lm/W
Voltage	12V
Current / Courant él. (mA)	100mA
Socket / Socle	G4

### 194




Code	194
Color / Couleur	Cold White
Temp. color / Temp. couleur	5000K-5500K
No LED / No DELS	9 LEDs
LED Flux / Flux DEL	15Lm
LED Beam angle / Angle	360°
Wattage (W)	1.6W
Flux (Lm)	55-65Lm/60-72Lm
Efficiency / Efficacité (Lm/W)	38-41Lm/W
Voltage	12V
Current / Courant él. (mA)	130mA
Socket / Socle	Wedge T10

### 921





Code	921
Color / Couleur	Cold White
Temp. color / Temp. couleur	5000K-5500K
No LED / No DELS	9 LEDs
LED Flux / Flux DEL	15Lm
LED Beam angle / Angle	360°
Wattage (W)	1.6 W
Flux (Lm)	55-65Lm/60-72Lm
Efficiency / Efficacité (Lm/W)	38-41Lm/W
Voltage	12V
Current / Courant él. (mA)	130mA
Socket / Socle	Wedge T15

### Mini 194/921





Code	Mini 194/921
Color / Couleur	Cold White
Temp. color / Temp. couleur	5000K-5500K
No LED / No DELS	6 LEDs
LED Flux / Flux DEL	14Lm
LED Beam angle / Angle	360°
Wattage (W)	0.5W
Flux (Lm)	42Lm
Efficiency / Efficacité (Lm/W)	84Lm/W
Voltage	12V
Current / Courant él. (mA)	130mA
Socket / Socle	Wedge

### MR16

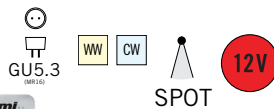


Code	MR16
Color / Couleur	Cold White / Warm White
Temp. color / Temp. couleur	3000K-3500K / 5000K-5500K
No LED / No DELS	21 LEDs
LED Flux / Flux DEL	5Lm
LED Beam angle / Angle	30°
Wattage (W)	1.4W
Flux (Lm)	110Lm
Efficiency / Efficacité (Lm/W)	73Lm/W
Voltage	12V
Current / Courant él. (mA)	100mA
Socket / Socle	GU5.3

### MR11



Code	JMR11
Color / Couleur	Cold White / Warm White
Temp. color / Temp. couleur	3000K-3500K / 5000K-5500K
No LED / No DELS	18 LEDs
LED Flux / Flux DEL	5Lm
LED Beam angle / Angle	30°
Wattage (W)	0.8W
Flux (Lm)	68Lm
Efficiency / Efficacité (Lm/W)	73Lm/W
Voltage	12V
Current / Courant él. (mA)	80mA
Socket / Socle	GU4

**DOMEX2**



<b>Code</b>	<b>DOMEX2</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	5500K
<b>No LED / No DELs</b>	81 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	4-5Lm
<b>LED Beam angle / Angle</b>	60°
<b>Wattage (W)</b>	4.8W
<b>Flux (Lm)</b>	315Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	75Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	400mA
<b>Socket / Socle</b>	N/A

**STRIP TAPE 18"**



<b>Code</b>	<b>STRIP TAPE 18"</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White / Warm White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	3000K-3500K / 5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	27 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	N/A
<b>LED Beam angle / Angle</b>	N/A
<b>Wattage (W)</b>	2.16W
<b>Flux (Lm)</b>	160Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	74Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	N/A
<b>Socket / Socle</b>	Plugin inclus

**STRIP TAPE 36"**



<b>Code</b>	<b>STRIP TAPE 36"</b>
<b>Color / Couleur</b>	Cold White / Warm White
<b>Temp. color / Temp. couleur</b>	3000K-3500K / 5000K-5500K
<b>No LED / No DELs</b>	54 LEDs
<b>LED Flux / Flux DEL</b>	N/A
<b>LED Beam angle / Angle</b>	N/A
<b>Wattage (W)</b>	4.32W
<b>Flux (Lm)</b>	324Lm
<b>Efficiency / Efficacité (Lm/W)</b>	74Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Current / Courant él. (mA)</b>	N/A
<b>Socket / Socle</b>	Plugin inclus





**CANADA  
QUÉBEC**

6068 Métropolitain Est  
Montréal (Québec)  
H1S 1A9  
Canada

**PHONE** 514 448-1574  
**TOLL FREE** 1 888 6LE-DLED  
**FAX** 514 903-0649

**UNITED STATES  
NEW YORK**

Manathan  
New York  
US

**PHONE** 646 688-3062  
**TOLL FREE** 1 888 6LE-DLED

**FRANCE  
NICE**

9, rue Thomas Edison  
Cagnes Sur Mer  
06800, France

**PHONE** 33 662 121 627  
**TOLL FREE** 1 888 6LE-DLED

**MEXICO  
IRAPUTO**

Hortencia 157  
Haciendas Las Flores  
Iraputo, Gto 36557  
Mexico

**PHONE** 52 55 84218231  
**TOLL FREE** 1 888 6LE-DLED

[info@lumirv.com](mailto:info@lumirv.com)

[www.lumirv.com](http://www.lumirv.com)