



ELECTRONIC POWER SUPPLY BLOC D'ALIMENTATION ELECTRONIQUE			
CONSTANT VOLTAGE TENSION CONSTANTE		24V DC	200W
IEC Protection Protection CEI	Class 1	Ingress Protection Indice de protection	IP66
Ground Class Classe mise à terre		Dimming Gradation	
Model Modèle		TFT-IPS-24VDC-200W-IP66-HW TF70601-40	

FEATURES

- Small size, high efficiency, high reliability, long lifetime;
- Working temperature -25~+50°C
- Protection: overload, short-circuit, over-temperature;
- Typical efficiency: 91%
- Start delay design, which can reduce the starting current when multiple simultaneous start;
- UL, FCC, IP66 certified, ROHS compliant;
- Low output ripple noise.

SPECIFICATION

MODEL	TFT-IPS-24VDC-200W-IP66
INPUT VOLTAGE	100-277VAC
OUTPUT VOLTAGE	24±0.5V
OUTPUT CURRENT	8.34A
OUTPUT POWER	200W
POWER TYPE	CONSTANT VOLTAGE
COLOR	SILVER
MATERIAL	ALUMINIUM
QUALITY	HIGH RELIABILITY
STRONG POINT	HIGH RELIABILITY AND LOW PRICE
MOQ	1PCS
SIZE	245*95*50MM
WEIGHT	1900G
PROTECTION FUNCTIONS	SHORT CIRCUIT / OVER VOLTAGE / OVER TEMPERATURE
WARRANTY	3 YEARS WARRANTY
MARKET	EUROPE & AUSTRALIA & AMERICA AND OTHERS
STANDARD	UL&FCC&IP66
STORE TEMPERATURE	-25~75°C
WORKING TEMPERATURE	-25~50°C
WORK ENVIRONMENT	INDOOR OR OUTDOOR INSTALLATIONS
WATERPROOF RATING	IP66


CARACTÉRISTIQUES

- Petite taille, rendement élevé, haute fiabilité, longue durée de vie;
- Température de fonctionnement -25 à + 50 ° C
- Protection: surcharge, court-circuit, surchauffe;
- Efficacité typique: 91%
- Conception de retard de démarrage, ce qui peut réduire le courant de démarrage lorsque plusieurs appareils sont mis sous tension;
- Certifié UL, FCC, IP66, conforme à ROHS;
- Faible niveau de bruit d'ondulation à la sortie.

SPÉCIFICATION

MODÈLE	TFT-IPS-24VDC-200W-IP66
TENSION D'ENTRÉE	100-277VAC
TENSION DE SORTIE	24±0.5V
COURANT DE SORTIE	8.34A
PUISSANCE DE SORTIE	200W
TYPE DE PUISSANCE	TENSION CONSTANTE
COULEUR	ARGENT
MATÉRIEL	ALUMINIUM
QUALITÉ	GRANDE FIABILITÉ
POINT FORT	HAUTE FIABILITE ET BAS PRIX
MOQ	1PCS
TAILLE	245*95*50MM
POIDS	1900G
FONCTIONS DE PROTECTION	COURT-CIRCUIT / SURTENSION / SURCHAUFFE
GARANTIE	3 ANS DE GARANTIE
MARCHÉ	EUROPE & AUSTRALIE & AMÉRIQUE ET AUTRES
STANDARD	UL&FCC&IP66
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-25~75°C
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-25~50°C
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL	INSTALLATIONS INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE
ÉTANCHÉITÉ	IP66

WIRING DIAGRAM / SCHÉMA DE BRANCHEMENT

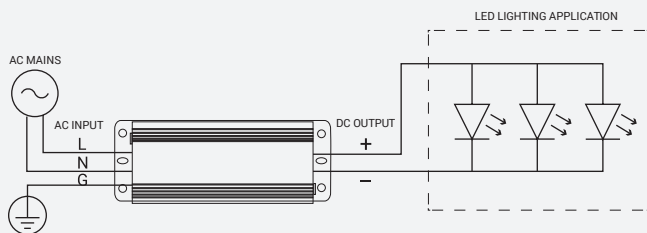

MECHANICAL DIMENSIONS / DIMENSIONS MÉCANIQUES

Units / Unités : mm

