

Projet / Project: _____ # PO: _____
 Client: _____ Date: _____
 Notes: _____ Volts: _____


- Nouvelle génération SMD 3528
- Efficacité lumineuse améliorée : 72 lumens/Watt
- Vous pouvez couper à chaque: 6 DEL / 33,33 mm (1,312 po.)
- Indice de rendu de la couleur (CRI) > 95

- New generation SMD 3528
- Improved luminous efficacy: 72 lumens/Watt
- You can cut at each 6 LED / 33.33 mm (1.312 in)
- Color Rendering Index > 95



Dimensions:

- 5000 mm de longueur (5 mètres par rouleau)
- 8 mm de largeur

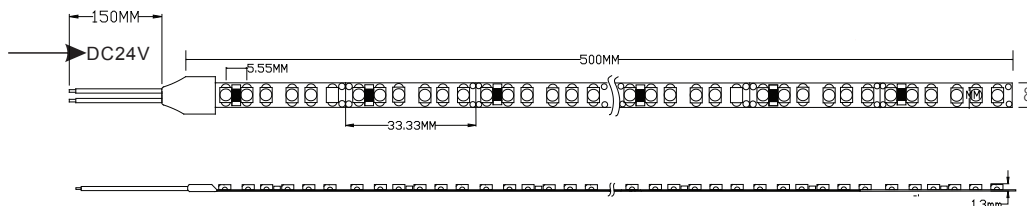

- 5000 mm in length (5 meters per roll)
- 8 mm width

Notes : 1. All dimension units are millimeters.
 2. All dimension tolerance is +3/-1mm unless otherwise noted

Caractéristiques / Features:

- 180 DEL SMD 3528 par mètre
- 14.4W par mètre
- Voltage 24 V DC
- Angle de projection 120°
- Durée de vie 50 000 heures
- IP22 / IP68

- 180 LED SMD 3528 per meter
- 14.4W per meter
- Voltage 24V DC
- View angle 120°
- Lifetime 50000 hours
- IP22 / IP68

Certification:



Luminous Flux / Flux lumineux, lumens

| Roll / Rouleau (5m) | 4724 lm |
|---------------------|---------|
| 1 meter / 1 mètre | 944 lm |
| 1 foot / 1 pied | 288 lm |

Comment commander / How to order :

| # Item | Color / Couleur | IP | Volts |
|-------------------------|-----------------------------|----|---------|
| B3528-24V-180-8MM-14.4W | Warm White (WW) // 3000K | 22 | 24 V DC |
| | Bright White (BW) // 3500K | | |
| | Neutral White (NW) // 4200K | 68 | |