



Project / Projet: _____ # PO: _____
 Client: _____ Date: _____
 Notes: _____ Volts: _____

Applications:

- Nouvelle génération DEL 5050
- Efficacité améliorée
- Vous pouvez couper à chaque DEL / 13,89 mm (0,547 po.)
- Excellente flexibilité
- Aussi disponible : 24 VDC
- New generation 5050 LED
- Improved efficiency
- You can cut at each LED / 13.89 mm (0.547 in)
- Excellent flexibility
- Also available: 24 VDC

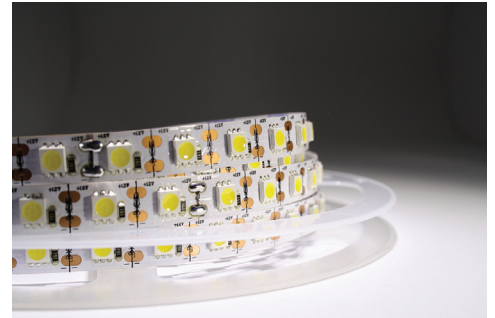

Structure dimensions:

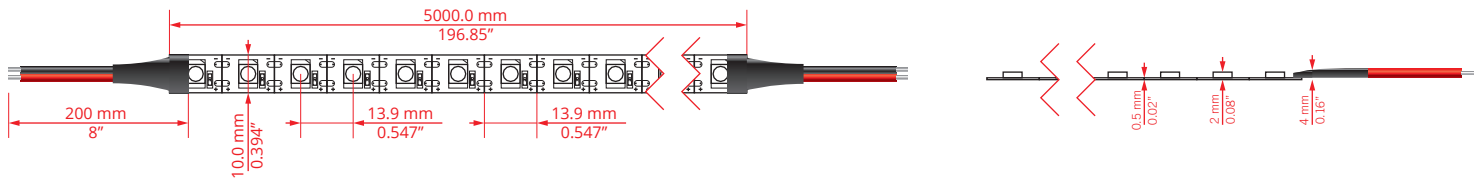

Notes : 1. All dimension units are millimeters. / Toutes les unités de dimensions sont en millimètres.
 2. All dimension tolerance is +3/-1mm unless otherwise noted / Toutes les dimensions sont à +3 /-1mm, sauf indication contraire.

Dimensions

- 5000 mm / 16,4 pieds de longueur (5 mètres par rouleau)
- 10 mm de largeur
- 5000 mm / 16.4 feet in length (5 meters per roll)
- 10 mm wide

Certifications:



Features / Caractéristiques:

- 72 DEL 5050 SMD par mètre
- 17.8W par mètre
- Voltage 12V DC
- Faisceau 120°
- Durée de vie > 50 000 heures
- IP22 / IP68
- 72 LED 5050 SMD per meter
- 17.8W per meter
- Voltage 12V DC
- View angle 120°
- Lifetime > 50 000 hours
- IP22 / IP68

Flux lumineux / Luminous Flux, lumens

Rouleau / Roll (5m)	6825
1 mètre / 1 meter	1365
1 pied / 1 foot	420

Comment commander / How to order:

# Item	Couleur/Color	IP	Volts
B5050-12V-72-10mm-17.8W	Warm White (WW) // 3000K	22	12 V DC
	Bright White (BW) // 3500K		
	Neutral White (NW) // 4200K	68	
	Cool White (CW) // 6200K		