


Taskline

FEUILLE D'INSTALLATION

Taskline

INSTALLATION SHEET

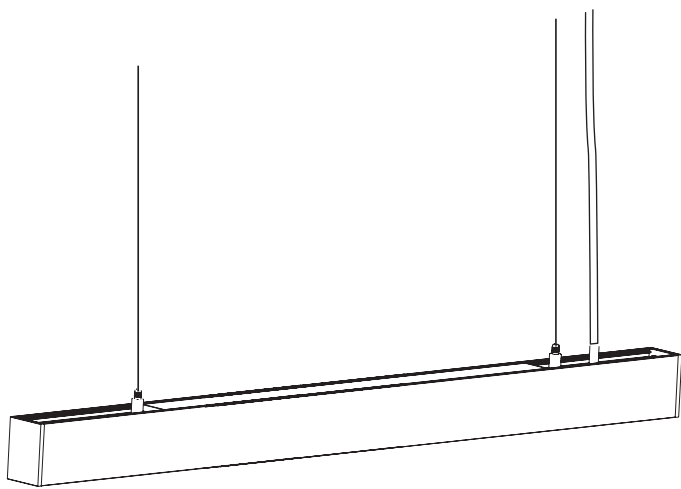

LUMEN
Truss

MAY2019-02



Avertissement / Warning

Ne pas toucher la source lumineuse / ruban DEL lorsque luminaire est allumé. /
Do not touch light source / LED strip when the fixture is turned on.

Ne pas regarder directement la source lumineuse / ruban DEL. /
Do not look directly at the light source / Light engine.

Doit être installé par un électricien qualifié. /
To be installed by a qualified electrician.

Garder les matériaux inflammables loin du luminaire allumé / ruban DEL. /
Keep flammable materials away from the lighted bulb / light engine.

Eteindre luminaire et laisser refroidir avant de toucher les surfaces chaudes. /
Turn off fixture and allow to cool before touching hot surfaces.

Note: Toujours mettre hors tension avant d'installer des luminaires.

Note: Always turn power off before installing lighting fixtures.

Model No.: Linary 35-830 1-10V
Linary 35-840 1-10V
Linary 35-835 1-10V
Linary 35-835 1-10V
Linary 35-835 1-10V

Linary 35-830 1-10V
Linary 35-830 1-10V
Linary 35-840 1-10V
Linary 35-840 1-10V



CONFORMS TO UL STD. 1598
CERTIFIED TO CSA STD. C22.2 NO. 250.0


LUMEN
Truss

Canadian leader in LED lighting
Le leader Canadien en éclairage DEL

9221, rue Edison
Montréal (Québec), H1J 1T4
1 855 384-3384
1 514 903-5863
info@lumentruss.com
www.lumentruss.com

Installation / Installation

- Débranchez le panneau électrique principal avant l'installation.**
Fixer l'étrier de montage à la boîte électrique à l'aide des vis. Poussez soigneusement le cordon d'alimentation électrique à travers le trou avec une rondelle en caoutchouc dans le grand canopy.
- Disconnect power at main electrical panel before installation.**
Attach mounting strap to outlet box using box screws. Carefully push the electrical power cord through the hole with rubber washer in the large canopy.

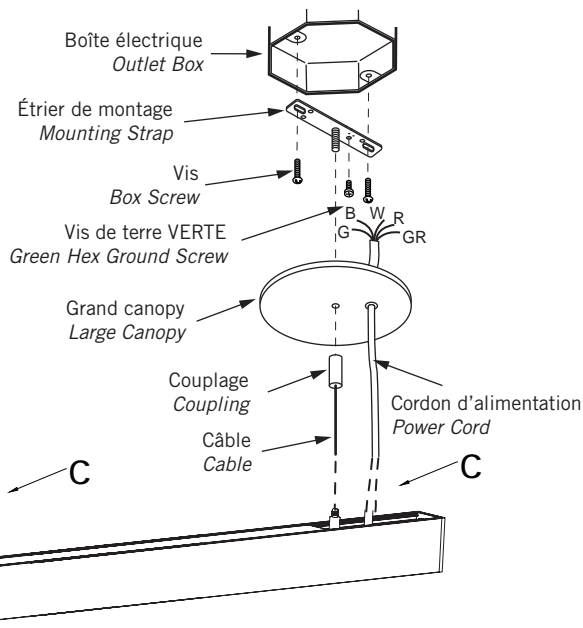


Câblage / Wiring


WIRES LEGEND

SYMBOL	COLOR	DESTINATION
G	Green	Ground
W	White	Neutral
B	Black	Live
R	Red	DIM+
GR	Grey	DIM-

Use for 0-10V Dimming

- Connecter le fil de mis à la terre du luminaire au fil de mis à la terre de la boîte électrique à l'aide de marette. Connecter le fil de mis à la terre du boîtier électrique à la plaque de montage à l'aide de la vis de terre VERTE au trou taraudé de la plaque de montage portant l'inscription "GND".
- Connect the fixture ground wire to the outlet box ground wire using wire nut. Connect outlet box ground wire to mounting plate with GREEN ground screw to tapped hole in mounting plate marked "GND".
- Connecter le câble d'alimentation blanc (NEUTRE) du luminaire sur le câble blanc d'alimentation du secteur électrique. Connecter le câble noir (VIVANT) du luminaire au fil noir du secteur électrique. Utilisez les marettes fournis.
- Connect the fixture white (NEUTRAL) wire to the outlet box supply white wire. Connect the other black (LIVE) fixture wire to the black outlet box supply wire. Use wire nuts provided.

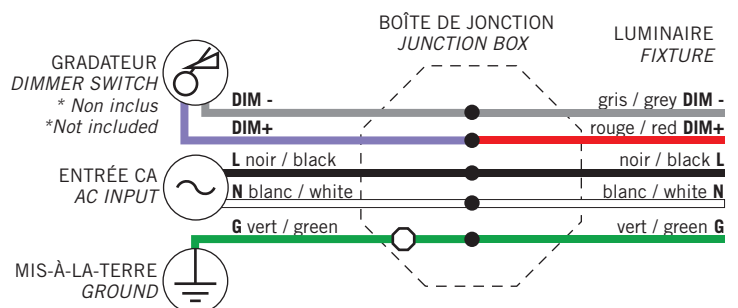


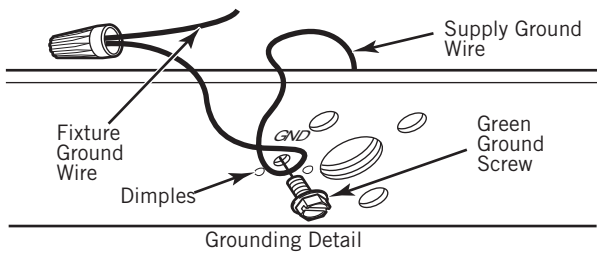

Installation / Installation


5a. Fixer l'encrage de suspension sur le luminaire.

5a. Fix the suspension gear to the luminaire.




5b. Ajuster le câble de suspension pour la hauteur approprié.

5b. Adjust the suspension cable the the desired length.



5c. Couper l'excédent du câble de suspension.

5c. Cut off the exciding suspension cable.




Installation / Installation

4. Après avoir effectué les connexions électrique, fixez le grand canopy sur l'étrier de montage avec la pièce de raccord. Pour une installation sur un planfond de bois, svp usitilisez des vis à bois, pour une installation sur un planfond de gypse, svp utilisez des vis à gypse. Installer le petit canopy dans une poutre en bois avec des vis à bois.

*L'installation au plafond suspendu nécessite l'utilisation de supports en T optionnels (non fournis).

4. After wiring is completed, secure the large canopy onto mounting strap using the coupling part. To install the canopy in wood ceiling, please use wood screw, for installation in sheetrock, please use sheetrock screw. SInstall the large canopy into wooden beam with wood screws or into dry wall/plaster board with mounting screw and toggle bolt spring, securing with coupling.


*Installation to a suspended ceiling requires optional T-Bar brackets (not included).

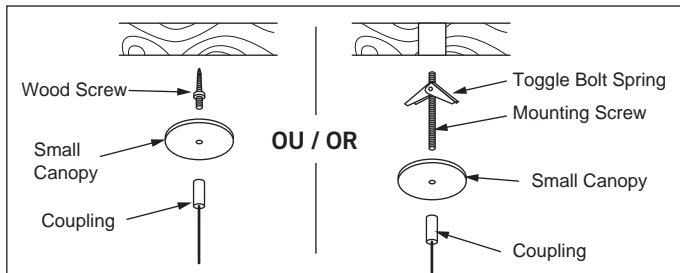

Connexion de bout en bout / End-to-End Connection


1. Retirer le couvercle arrière et déconnecter le câble d'alimentation externe du luminaire.

1. Remove the back cover and disconnect the external power cable from the luminaire.




2. Réinstaller le couvercle arrière en place.

2. Reinstall the back cover back in place.




3. Retirer les couvercles des extrémités du Luminaire 1 (F1) et du Luminaire 2 (F2).

3. Remove the extremity covers of Fixture1 (F1) and Fixture 2 (F2).

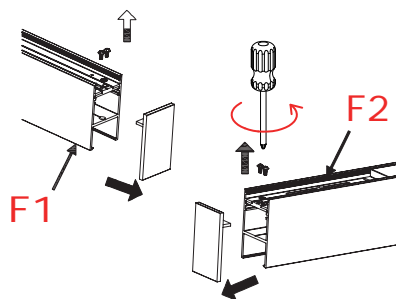

4a. Reliez les câbles d'alimentation des luminaires à l'aide des connecteurs déjà installés dans les luminaires.

4a. Connect the power cables of the luminaires together using the connectors already installed in the luminaires.

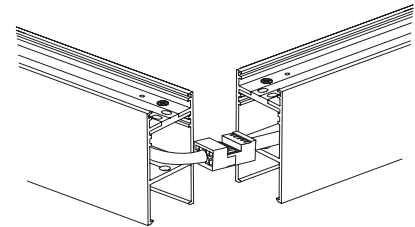

4b. Reliez les 2 luminaires à l'aide des accessoires d'interconnexion linéaires.

4b. Connect the 2 luminaires together using the linear interconnection accessories.

