



SÉRIE 7650 MURAL
FEUILLE D'INSTALLATION
7650 MURAL SERIES
INSTALLATION SHEET

1. Installation

1. Appuyer et coller les rubans DEL sur la surface extérieure du profilé dissipateur de chaleur 1900.

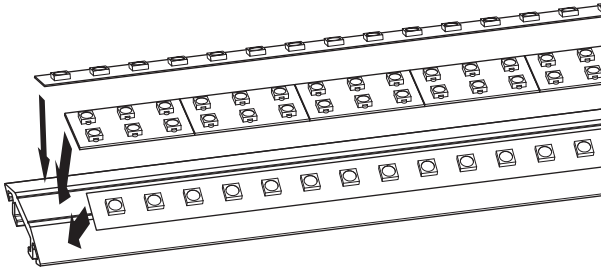

2. Installer le panneau arrière sur le mur ou sur le boîtier de jonction à l'endroit choisi, le fixer en place avec des vis/ancrages appropriés.

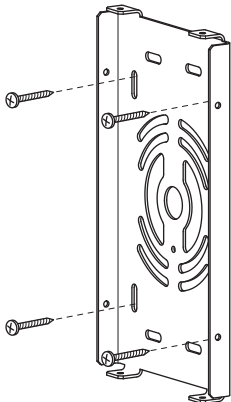

Safe, Fast and Easy to install with the ELED POWER
Installation simple et rapide avec le système de connexion
ELED POWER




1. Utiliser seulement des composantes Certifiées Classe 2 n'exécédant pas 30V DC ou 15V AC lors l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit humide et 60V DC ou 42.4V AC lors de l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit sec ou humide.
 2. Ne pas dépasser 5 ampères pour respecter les normes classe 2.
1. Use only Class 2 rated components not exceeding 30V DC or 15V AC when installing the lighting fixture in a wet location, and 60V DC or 42.4V peak AC when installing the lighting fixture in a dry or damp location.

2. Do not go over 5 amps to match class 2 requirements.


Mise en garde / Warning

1. Installation

1. Press and glue LED strip tapes onto exterior surface of the 1900 heatsink profile.

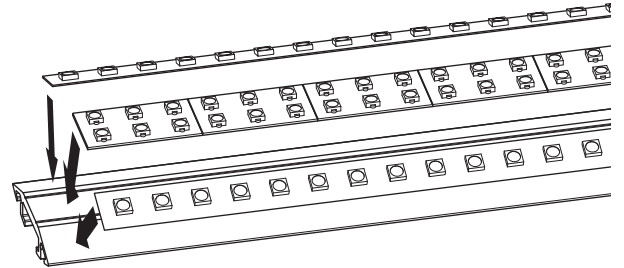


2. Install the back plate on the wall or junction box at chosen location, secure with appropriate screws/anchors.

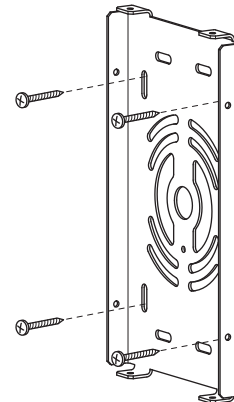


1. Installation


3. Installer le panneau frontal sur le tube diffuseur avec deux ensembles 3/8"-16NC de support-inserts, tubes filetés, rondelles autobloquantes et écrous. Ne pas reserrer les écrous.

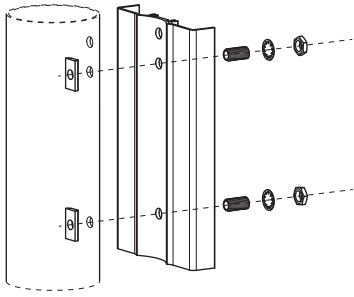

4. Glisser l'assemblage du profilé 1900 avec DEL sur les supports dans le tube diffuseur, passer le câblage à travers le trou libre du diffuseur et dans le canal arrière du profilé. Centrer le profilé avec DEL dans le diffuseur, reserrer les tubes filetés et les écrous pour bien fixer l'assemblage.

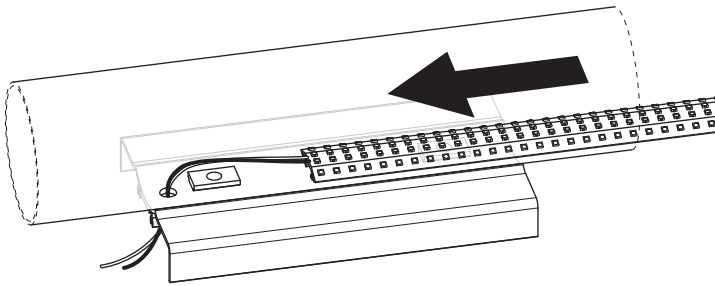


5. Sceller les embouts du tube diffuseur avec du silicone et les insérer en place. Effectuer les connections électriques en concordance avec les normes. Attacher l'assemblage luminaire avec panneau frontal sur la base murale, installer les embouts de support et les visser ensemble.

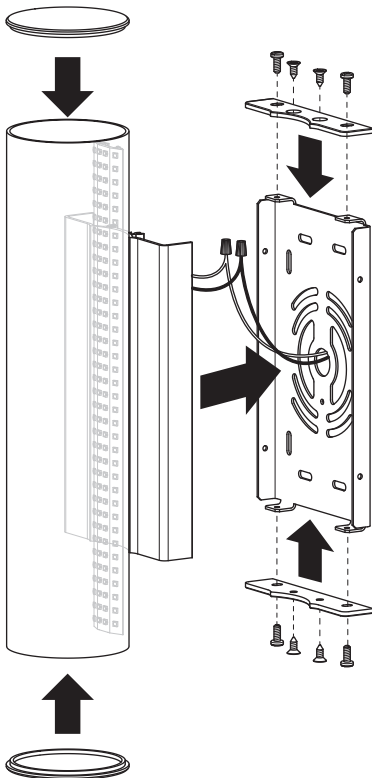


1. Installation

3. Install the front plate onto the acrylic diffuser using two sets of 3/8"-16NC insert brackets, threaded tubes, locknut washers, and nuts. Do not tighten the nuts yet.

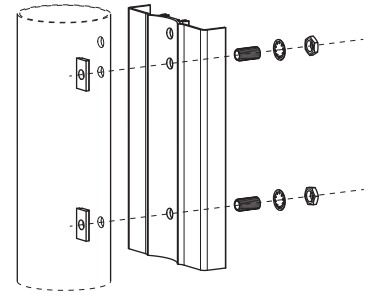

3. Slide the LED heatsink profile assembly onto the brackets in the acrylic diffuser tube, pass wiring into the free hole in the diffuser tube and through back channel of the profile. Center the LED heatsink in diffuser and tighten the threaded tubes and nuts to secure the assembly in place.

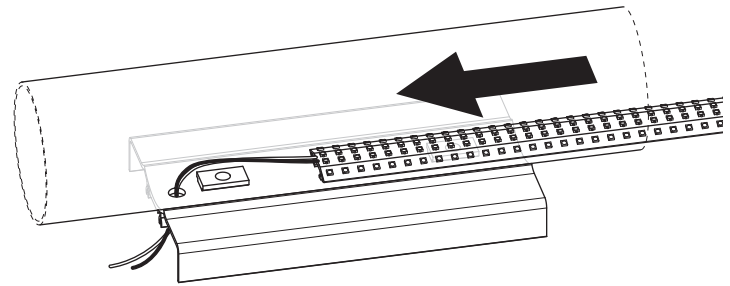

5. Seal the diffuser tube endcaps with silicone and insert them in place. Perform electrical connections according to all applicable regulations. Mount the lighting fixture and front plate assembly onto the back plate, secure using mounting endcaps and screws.

