

Client :	Project / Projet :	
Order # / Numéro de commande :	Qty/Qté :	Date :

HOW TO ORDER / COMMENT COMMANDER

Example of use / Exemple d'utilisation: 9200 / 48 - OPT - 4000 - SUSP - ALU - 19.2 - 350mA

Profile / Profilé	Length / Longueur	Lens / Lentille	Colour / Couleur	Mount / Support	Finishing / Fini	Power / Puissance	Usage
Profile / Profilé 9400 ALU 9400 BLACK	Length / Longueur 36 in. / po. 48 in. / po. 60 in. / po. Other (in) / Autre (po.)	Lens / Lentille OPAL OPTIFLEX CLEAR FOCUS	Colour / Couleur 3000K - WW 4000K - NW 6200K - CW	Mount / Support Wall support Suspension kit Swivel wall support	Finishing / Fini BK - Black / Noir ALU - Aluminium	Power / Puissance 4.8W/m 9.6W/m 17.8W/m 19.5W/m 39W/m (19.5w, double row/rangée)	Usage (IN) - Indoor/Intérieur (OUT) - Outdoor/Ext.

CERTIFICATIONS





FINISHING / FINITION



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Made in Canada / Fabriqué au Canada
- Aluminium ALCOA 6063T-5 Aluminum
- Guideline for easy installation / Guide pour installation facile
- Dimmable lighting / Éclairage graduable
Use/utiliser Lutron CTCL-153P-Skylark or/ ou Diva

PROFILE / PROFILÉ

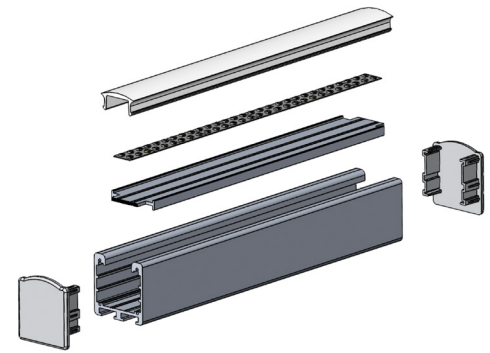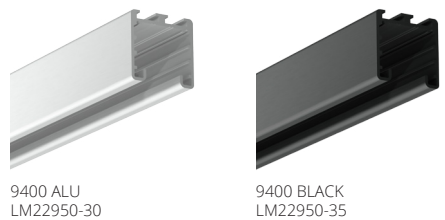

LENSES / LENTILLES

Profile / Profilé	Length / Longueur	Lens / Lentille	Colour / Couleur	Mount / Support	Finishing / Fini	Power / Puissance	Usage
CLEAR (transparent) LM22960-7	OPTIFLEX (frosted/givré) LM22960-1	OPAL (dot-free) LM22960-3	FOCUS (convex) LM22960-5	Translucence 96,5% Diffusion 20% CCT -65K	Translucence 85% Diffusion 100% CCT -130K	Translucence 50% Diffusion 100% CCT -215K	Translucence 85% Diffusion 30% CCT -65K



MOUNTING KITS / SUPPORTS

