

Client :

Project / Projet :

Order # / Numéro de commande :

Qty/Qté :

Date :

HOW TO ORDER COMMENT COMMANDER

Example of use
Exemple d'utilisation

Profile / Profilé 9200 / Length / Longueur 48 - Lens / Lentille OPT - Colour / Couleur 4000 - Mount / Support SUSP - Finishing / Fini ALU - Power / Puissance 19.2 - Current / Courant 350mA

Profile / Profilé	Length / Longueur	Lens / Lentille	Colour / Couleur	Mount / Support	Finishing / Fini	Power / Puissance	Current / Courant
9200	/	OPT	-	SUSP	-	19.2	350mA
Length / Longueur 36 in. / po. 48 in. / po. 60 in. / po. Other (in) / Autre (po.)		Colour / Couleur 3000K - WW 4000K - NW		Finishing / Fini BK - Black / Noir ALU - Aluminium			

CERTIFICATIONS



FINISHING / FINITION




Black / Noir



Aluminium

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Made in Canada / Fabriqué au Canada
- Aluminium ALCOA 6063T-5 Aluminum
- Guideline for easy installation / Guide pour installation facile
- Dimmable lighting / Éclairage graduable
Use/utiliser Lutron CTCL-153P-Skylark or/ou Diva

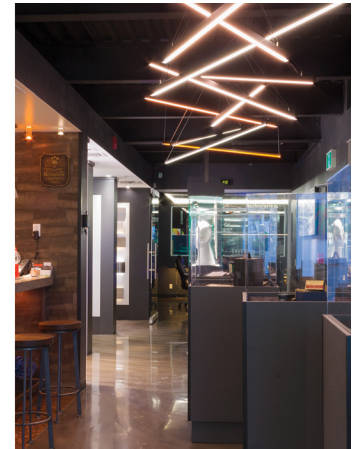

QUICK ORDER / COMMANDE RAPIDE

Manuf. Code	SPL Series / Série SPL	Order / Commander	Qty / Qté
SPL0010	9200/36-OPT-3000K-SUSP/C-BK-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0015	9200/36-OPT-4000K-SUSP/C-BK-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0020	9200/48-OPT-3000K-SUSP/C-BK-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0025	9200/48-OPT-4000K-SUSP/C-BK-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0030	9200/60-OPT-3000K-SUSP/C-BK-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0035	9200/60-OPT-4000K-SUSP/C-BK-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0050	9200/36-OPT-3000K-SUSP/C-ALU-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0055	9200/36-OPT-4000K-SUSP/C-ALU-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0060	9200/48-OPT-3000K-SUSP/C-ALU-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0065	9200/48-OPT-4000K-SUSP/C-ALU-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0070	9200/60-OPT-3000K-SUSP/C-ALU-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		
SPL0075	9200/60-OPT-4000K-SUSP/C-ALU-19,2-350MA (DRIVER INCLU)		

WIRES / FILS


Black & White / Noir et blanc	
Braided Red / Rouge tressé	
Black / Noir	
White / Blanc	
Clear / Transparent	

CENTRAL CANOPY / SUPPORT CENTRAL



Rectangle 10 in / po.

Rectangle 14 in / po.



Round / Rond *

* Can be positioned at different locations / Peut être positionné à plusieurs endroits.