

Client: _____ Project / Projet: _____

Order # / Numéro de commande: _____

HOW TO ORDER // COMMENT COMMANDER

Example of use / Exemple d'usage :

Profile / Profilé Lens / Lentille Endcap / Embout Bracket / Support Usage

[1210] - [1263] - [1270] - [1280] - [IN/OUT]

Profile / Profilé	Lens / Lentille	Endcap / Embout	Bracket / Support	Usage
Profile / Profilé 2000 S (2020)	Lens / Lentilles Opalin (2031) Optiflex (2035)	Endcap / Embout Standard (2040)	Bracket / Support Standard (2060)	Usage* (IN) Indoor/Intérieur (OUT) Outdoor/Extérieur


* Please ensure that the IP rating of the LED source meets the usage requirement. SVP assurez-vous que l'indice de protection rencontre l'utilisation requise.

CERTIFICATION



FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Made in Canada / Fabriqué au Canada
- Aluminium ALCOA 6063T-5 / Aluminium ALCOA 6063T-5
- Available up to 20 feet / Disponible jusqu'à 20 pieds
- Guide line for easy installation / Guide pour installation facile
- Wet & dry location / Endroits humides et secs

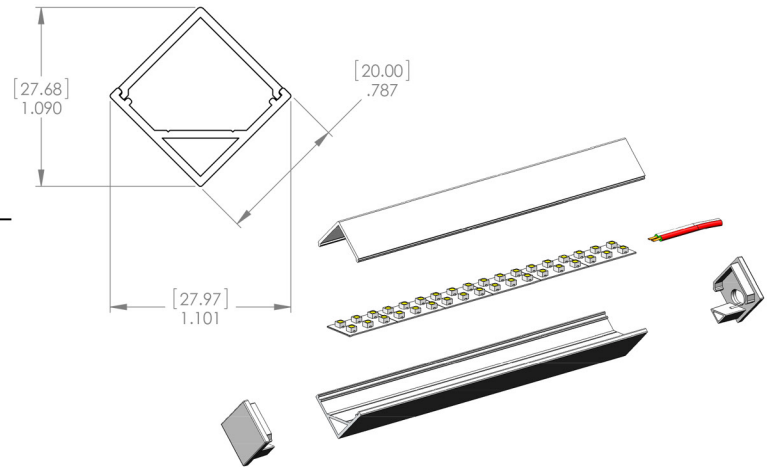

LENS / LENTILLES

50% efficacité / efficiency

↓ CCT decrease 190-240 Kelvin
Réduction temp. 190-240 Kelvin



Opalin (2031)
dotsfree



85% efficacité / efficiency

↓ CCT decrease 120-140 Kelvin
Réduction temp. 120-140 Kelvin



Optiflex (2035)



ENDCAP / EMBOUT



Standard (2050)




BRACKET / SUPPORT



Standard (2060)



ASSEMBLY DIMENSION / DIMENSION D'ASSEMBLAGE

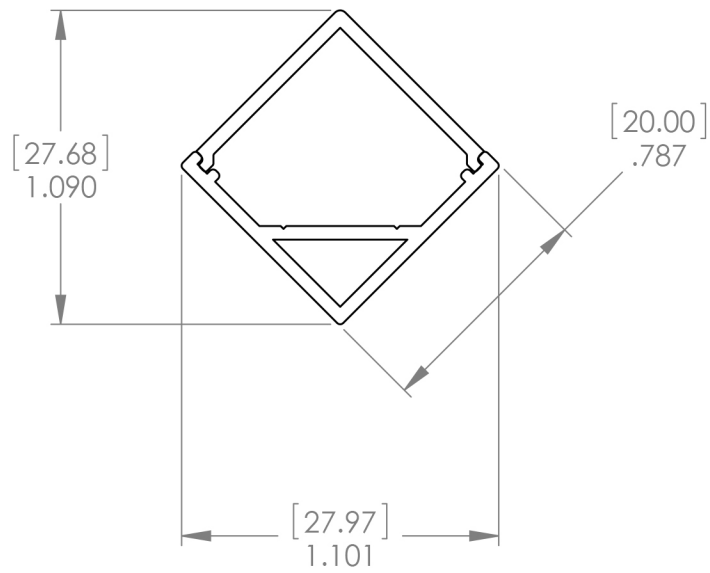

[mm]
inches/pouces