


PL107
FEUILLE D'INSTALLATION
INSTALLATION SHEET

Safe, Fast and Easy to install with the ELED POWER
Installation simple et rapide avec le système de connexion
ELED POWER




1. Installation


BRANCHEMENT SIMPLE pour 3W, 5W et 7W
PS-CC-120-350mA-8W-HW inclus - PUDZ 3 non-inclus

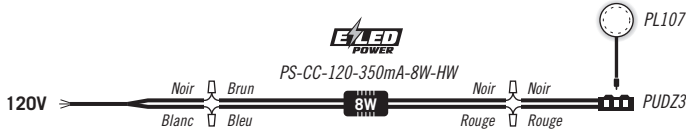

BRANCHEMENT SIMPLE pour 9W et 15W
PS-CC-120-350mA-16W-HW inclus - PUDZ 3 non-inclus

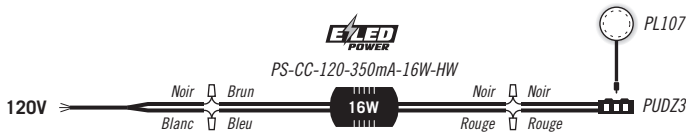


BRANCHEMENT VERSION DIMMABLE 3W, 5W, 7W, 9W et 15W

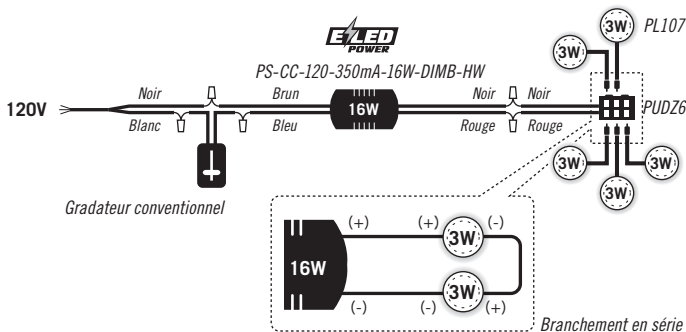


1. Installation


SIMPLE CONNECTION for 3W, 5W et 7W
PS-CC-120-350mA-8W-HW included - PUDZ 3 not included

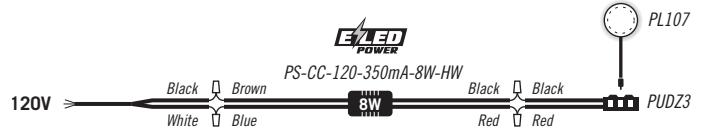

SIMPLE CONNECTION for 9W et 15W
PS-CC-120-350mA-16W-HW included - PUDZ 3 not included

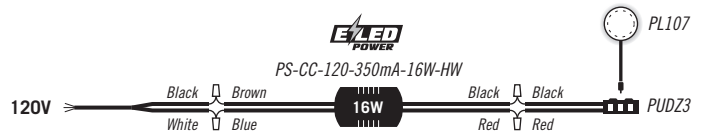

CONNECTION for DIMMABLE VERSION 3W, 5W, 7W, 9W et 15W

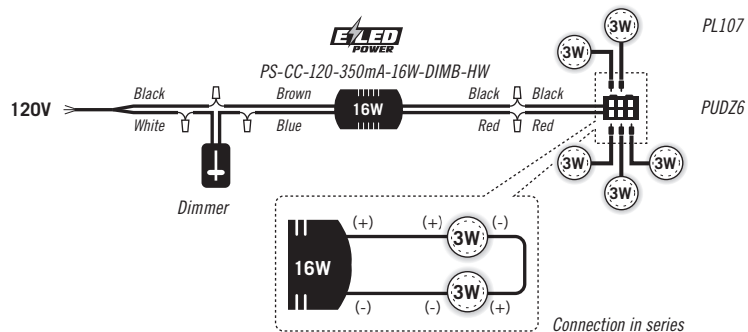

2. Tableau des grandeurs

Item	Diamètre ext.	Diamètre perc.	Hauteur
PL107-3W	3"8/16	2"15/16	1"15/16
PL107-5W	4"2/16	3"10/16	2"8/16
PL107-7W	4"4/16	3"10/16	2"14/16
PL107-9W	5"4/16	4"8/16	2"6/16
PL107-15W	6"5/8	5"1/3	2"3/8



2. Size Chart

Item	Ext. Diameter	Hole Diameter	Height
PL107-3W	3"8/16	2"15/16	1"15/16
PL107-5W	4"2/16	3"10/16	2"8/16
PL107-7W	4"4/16	3"10/16	2"14/16
PL107-9W	5"4/16	4"8/16	2"6/16
PL107-15W	6"5/8	5"1/3	2"3/8



3. Tableau des charges pour version dimmable

Watts	Charge minimale	Charge Maximale
3W	3 PL107 3W	5 PL107 3W
5W	2 PL107 5W	3 PL107 5W
7W	2 PL107 7W	2 PL107 7W
9W	1 PL107 9W	1 PL107 9W
15W	1 PL107 15W	1 PL107 15W

3. Chart for dimmable version

Watts	Minimum Charge	Maximum Charge
3W	3 PL107 3W	5 PL107 3W
5W	2 PL107 5W	3 PL107 5W
7W	2 PL107 7W	2 PL107 7W
9W	1 PL107 9W	1 PL107 9W
15W	1 PL107 15W	1 PL107 15W

4. Certifications

BLOC D'ALIMENTATION



Composantes reconnues par les laboratoires UL.

4. Certifications

POWER SUPPLY



Parts recognized by the UL laboratories.



Mise en garde

1. Toujours brancher la charge de lumière avant de mettre le courant!
2. Tout les espaces vacants du PUDZ doivent avoir un interconnection.
3. Veuillez suivre le code du bâtiment et ne pas installer sans protection conforme à moins de 3 pouces de toute isolation.



Warning

1. Always connect LED load before connecting power source!
2. All unused PUDZ spaces must have jumpers.
3. Please follow all relementation and do not install without conform protection at less than 3 inches of all insulation.