


# DISSIPATEUR DE CHALEUR 9800 FEUILLE D'INSTALLATION

## HEATSINK 9800 INSTALLATION SHEET

**C** **UL** **US**  
E491159

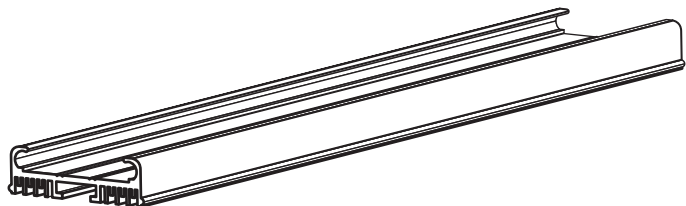

NOV/2016-01



# LUMEN Truss

### Mise en garde / Warning

1. Utiliser seulement des composantes Certifiées Classe 2 n'excedant pas 30V DC ou 15V AC lors l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit humide et 60V DC ou 42.4V AC lors de l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit sec ou humide.
  2. Ne pas dépasser 5 ampères pour respecter les normes classe 2.
1. Use only Class 2 rated components not exceeding 30V DC or 15V AC when installing the lighting fixture in a wet location, and 60V DC or 42.4V peak AC when installing the lighting fixture in a dry or damp location.
2. Do not go over 5 amps to match class 2 requirements.

CLASS  
2

100W  
MAX

4 AMP MAX  
▼ 24V

5 AMP MAX  
▼ 12V



Safe, Fast and Easy to install with the EZLED POWER  
Installation simple et rapide avec le système de connexion  
EZLED POWER


# LUMEN Truss

Canadian leader in LED lighting  
Le leader Canadien en éclairage DEL

9221, rue Edison  
Montréal (Québec), H1J 1T4  
1 514 903-5863  
1 855 384-3384  
info@lumentruss.com  
www.lumentruss.com

### 1. Installation


1. Choisir le côté où vous voulez installer le(s) ruban(s) DEL. Installer le(s) ruban(s) DEL sur le dissipateur de chaleur en suivant les guides prévus. Accepte jusqu'à 33mm de large.

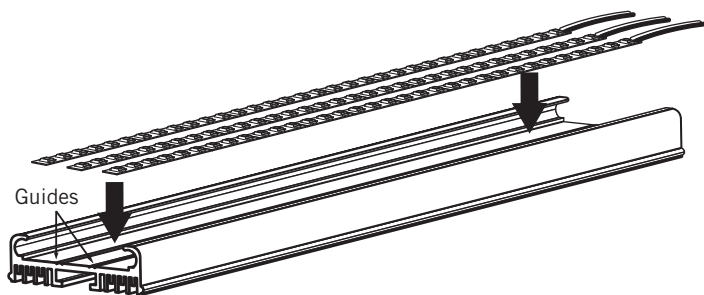

2. Glisser le profilé dissipateur de chaleur à l'endroit désiré dans le profilé luminaire choisi. Suivre la fiche d'installation du profilé approprié.

### 1. Installation

1. Chose the side of the heatsink you want to install the LED strip(s) on. Install the LED strip(s) following the guides. Will fit up to 33mm wide.

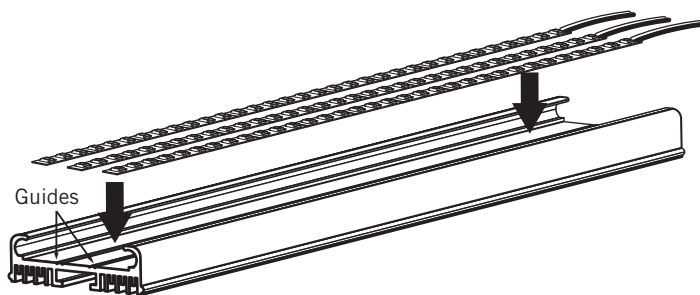

2. Slide the heatsink in desired position into the chosen profile. Follow the appropriate installation sheet for profile installation.

\* Les rubans DEL et autre quincaillerie sont vendus séparément.

\* The LED strips and other hardware are sold separately.