

Safe, Fast and Easy to install with the ELED POWER
Installation simple et rapide avec le système de connexion
ELED POWER




1. Utiliser seulement des composantes Certifiées Classe 2 n'excédant pas 30V DC ou 15V AC lors l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit humide et 60V DC ou 42.4V AC lors de l'installation du dispositif d'éclairage dans un endroit sec ou humide.
2. Ne pas dépasser 5 ampères pour respecter les normes classe 2.
1. Use only Class 2 rated components not exceeding 30V DC or 15V AC when installing the lighting fixture in a wet location, and 60V DC or 42.4V peak AC when installing the lighting fixture in a dry or damp location.
2. Do not go over 5 amps to match class 2 requirements.

Mise en garde / Warning



1. Installation


1. Chose the side of the heatsink you want to install the LED strip(s) on. Install the LED strip(s) following the guides. Will fit up to 33mm wide.

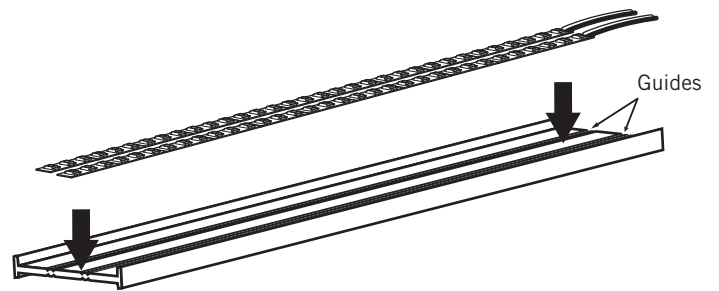

2. Slide the heatsink in the desired position into the chosen profile fixture. Follow the appropriate profile installation sheet.


DISSIPATEUR DE CHALEUR 9000 FEUILLE D'INSTALLATION HEATSINK 9000 INSTALLATION SHEET

UL
c
E491159

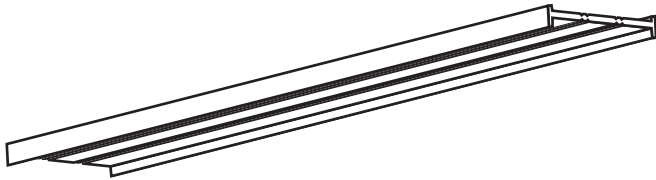

1. Installation

1. Choisir le côté où vous voulez installer le(s) ruban(s) DEL. Installer le(s) ruban(s) DEL sur le dissipateur de chaleur en suivant les guides prévus. Accepte jusqu'à 33mm de large.

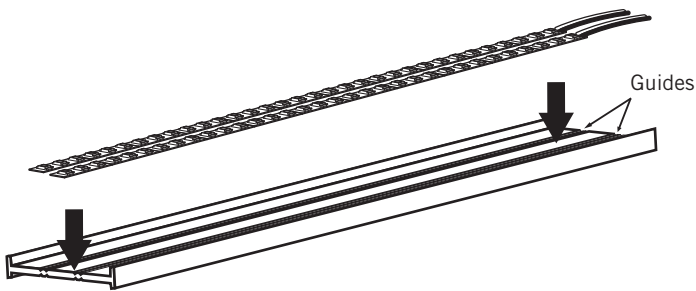

2. Glisser le profilé dissipateur de chaleur à l'endroit désiré dans le profilé lumineux choisi. Suivre la fiche d'installation du profilé approprié.